

CinemaX D2

Projektor laserowy 4K UHD o ultrakrótkim rzucie do kina w domu



- **Niezapomniane wrażenia wizualne 4K UHD - 8,3 miliona pikseli na ekranie, zgodność z HDR i HLG**
- **Ultrakrótki rzut - 100-calowy obraz z projektorem umieszczonym mniej niż stopę od powierzchni projekcyjnej**
- **Ulepszony tryb gry - Niskie opóźnienie 16 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz**
- **Wbudowany dźwięk - Obsługuje eARC**

Stylowy projektor o ultrakrótkim rzucie, należący do serii CinemaX, zapewnia niezapomniane wrażenia wizualne 4K UHD w domu. Dzięki wysokiej jasności, wysokiej jakości technologii laserowej DuraCore oraz szerokiej gamie kolorów, D2 zapewnia oszałamiającą dokładność i żywe kolory — idealne do odtwarzania obrazu na dużym ekranie w domu.

Wyposażony w ulepszony tryb gry sprawia, że entuzjaści gier mogą cieszyć się obrazami pozbawionymi rozmyć i gami z niskimi opóźnieniami z czasem reakcji 16 ms w 4K przy 60 Hz i 4 ms w 1080P przy 240 Hz.

Aby uzyskać wyraźny dźwięk, wbudowane głośniki są wyposażone w trzy wejścia HDMI 2.0 z eARC (Enhanced Audio Return Channel).



Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 000 lumenów
Kontrast	1 800 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	10°
Korekcja trapezowa - pionowa	10°
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.25:1
Odległość wyświetlania	0.47m - 0.66m
Ogniskowa (mm)	525mm/20.669"
Wbudowany offset	124%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x RS232 Porty wyjścia 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
----------------------------	--

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D Ready
Security	blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny

Warunki pracy

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%

Pilot

Podświetlany pilot domowy

Liczba głośników

2

Wattów na głośnik

10W

W pudełku

Przewód zasilający AC

2x baterie AAA

Podstawowa instrukcja obsługi

Input lag

4.00ms

Zasilanie

Zasilanie 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Zużycie energii (tryb czuwania) 0.5W

Zużycie energii (minimalne) 190W


Zużycie energii (maksymalne) 230W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 576 x 383 x 130

Gross weight 11.5 kg

Net weight 8.4 kg

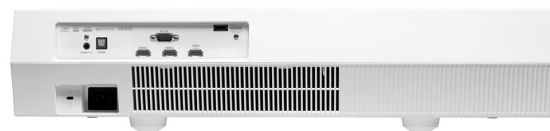

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22