Profesjonalny monitor LCD

FlexScan S2133

Monitor LCD z matrycą 21,3” (54 cm)


Panel IPS oraz rozdzielczość 1600 x 1200 sprawiają, że FlexScan S2133 jest idealnym rozwiązaniem do biur i stanowisk kontrolnych, gdzie wymagane jest wyświetlanie dużej ilości danych. Monitor sprawdzi się również w zastosowaniach związanych z projektowaniem CAD oraz innych pracach graficznych wymagających dobrego odwzorowania kolorów.



Tradycyjny format, duża przestrzeń

21,3” panel o rozdzielczości naturalnej 1600 x 1200 wyświetla naprawdę dużo danych, dzięki czemu użytkownik może rzadziej przewijać ekran, a efektywność jego pracy rośnie.

■ Jednoczesne wyświetlanie dwóch stron w formacie A4



■ Orientacja portretowa



Panel IPS o szerokich kątach widzenia

Panel typu IPS (in-plane switching) zapewnia kąty widzenia 178°, wykazując minimalne zmiany kontrastu czy barwy podczas oglądania obrazu na ekranie z różnych stron. To czyni go idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń handlowych, stanowisk wielomonitorowych oraz wszędzie tam gdzie często dwie lub więcej osób patrzą równocześnie na ekran.




Matowy panel redukuje powstawanie drażniących refleksów świetlnych i odbić otoczenia na ekranie, zapobiegając w ten sposób zmęczeniu oczu.



Komfortowa praca, dzięki ergonomicznej stopce


Podstawka z regulacją wysokości w zakresie 82 mm, regulacja w osi pionowej 40°, poziomej 70°, możliwość pracy w trybie portretowym – tak szeroki zakres ustawień położenia ekranu zapewnia dopasowanie pozycji monitora do preferencji użytkownika, a w rezultacie pracę w komfortowych warunkach.

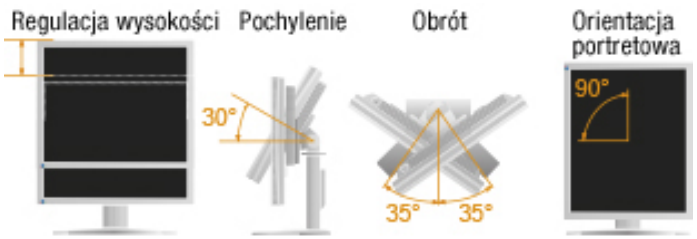

FlexScan S2133

Optymalny poziom jasności, dzięki funkcji Auto EcoView

Czujnik Auto EcoView wykrywa zmiany oświetlenia w otoczeniu, które występują w ciągu dnia i automatycznie dostosowuje jasność ekranu, który dzięki temu nigdy nie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Funkcja zapobiega zmęczeniu oczu i redukuje zużycie energii.

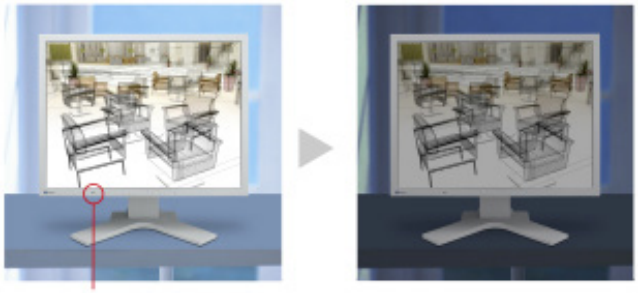

Auto EcoView Sensor

10-bitowa korekcja krzywej gamma

Ta technologia zapewnia dokładne i płynne dostosowanie tonów krzywej gamma, przy konwertowaniu 8-bitowego sygnału z komputera do postaci 10-bitowej i z powrotem do 8-bitowej, w której obraz jest wyświetlany przez monitor.


Podświetlenie LED

Z energooszczędnym podświetleniem LED, FlexScan S2133 zużywa jedynie 13W prądu. Podświetlenie LED nie zawiera rtęci, dzięki czemu monitor ma minimalny wpływ na środowisko naturalne

Optymalne wyświetlanie obrazów dzięki 5 trybom pracy

Aby zagwarantować optymalne wyświetlanie różnych rodzajów obrazów funkcja Fine Contrast oferuje różne tryby pracy: do aplikacji biurowych (Paper), do filmów (Movie), do przeglądania Internetu (sRGB) i 2 tryby definiowane przez użytkownika (User 1, 2). Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami może być wykonywane ręcznie poprzez menu OSD monitora lub automatycznie, dzięki dołączonemu oprogramowaniu ScreenManager Pro for LCD.

Oczy pod kontrolą

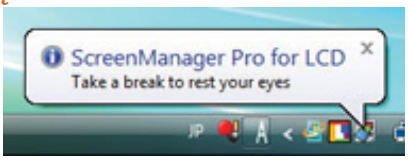

Autorska aplikacja EIZO EyeCare pomaga wprowadzać zdrowe nawyki – przypomina o konieczności robienia przerw podczas pracy przy komputerze, zapobiegając w ten sposób przemęczeniu oczu.

Symulacja wyglądu zadrukowanego papieru

Tryb Paper poprzez odpowiednią temperaturę kolorów i kontrast symuluje wygląd zadrukowanego papieru. W połączeniu z funkcją Auto EcoView dbającą o odpowiedni poziom jasności monitora zapobiega zmęczeniu oczu podczas czytania dokumentów.



Płynne odtwarzanie ruchomych obrazów

Układ Overdrive zmniejsza czas reakcji matrycy do jedynie 6 ms (szarość do szarości), zapewniając tym samym płynność i ostrość odtwarzanym filmom.



Bez funkcji Overdrive



Z funkcją Overdrive

Dobra widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach

Przy maksymalnej jasności420 cd/m2 i kontraście na poziomie 1500:1, obrazy wyświetlane na ekranie są dobrze widoczne nawet podczas bardzo pogodnych dni.

Hub USB

Dodatkowo monitor został wyposażony w hub USB z jednym portem upstream i dwoma portami downstream.

FlexScan S2133W

Specyfikacja techniczna



Kolor obudowy		czarny, szary
Matryca	Typ	IPS
	Rozmiar	21,3" / 54 cm (540 mm)
	Rozdzielczość naturalna	1600 x 1200 (4:3)
	Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) (poziomo × pionowo)	432 x 324 mm
	Wielkość piksela	0.270 x 0.270 mm
	Liczba kolorów	16.77 milionów
	Kąty widzenia (poziomo / pionowo)	170°, 160°
	Jasność	420 cd/m²
	Kontrast	1500:1
	Czas reakcji (typowy)	6 ms
	Podświetlenie	LED
Sygnał wideo	Wejścia sygnałowe	D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP)
	Cyfrowa częstotliwość odświeżania	31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
	Analogowa częstotliwość odświeżania	24 - 80 kHz, 49 - 76 Hz
USB	Funkcje	Tak
	Standard	2.0
Audio	Głośniki	Tak, 0.5 W + 0.5 W
	Wejścia	3.5 mm stereo jack
	Wyjścia	3.5 mm headphone jack
	Regulacja dźwięku	Głośność, Power Save, Źródło (DisplayPort)
Zasilanie	Zasilacz	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
	Maksymalny pobór mocy	45 W
	Typowy pobór mocy	13 W
	W trybie oszczędzania energii	Mniej niż 0.3 W
	Zarządzanie energią	Power Save (VESA DPM i DVI DMPM), Eco Timer
Dodatkowe cechy i funkcje	Auto EcoView / BrightRegulator	Tak
	Predefiniowane tryby pracy	User1, User2, sRGB, Paper, Movie
	Języki na wyświetlaczu OSD	angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny
	Inne	Regulacja ekranu (zegar, faza, położenie, rozdzielczość, (Auto) Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, poziom czerni, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset) Ustawienia menu OSD, informacje o produkcie, blokada ustawień, kontrolka zasilania, pełny reset ustawień
Specyfikacja fizyczna	Rozmiar (Dł x Szer x Gł)	465 x 453 - 535 x 208.5 mm
	Rozmiar bez stopki (Dł x Szer x Gł)	465 x 361 x 64 mm
	Waga	8,6 kg
	Waga bez stopki	5,6 kg
	Regulacja wysokości	82 mm
	Pochylenie	40° góra, 0° dół
	Obrót	35° prawo, 35° lewo
	Piwot	90°
Wymagania środowiskowe		Temperatura 5 - 35 °C Wilgotność 20 - 80 %
Certyfikaty i standardy*		TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics (włącznie z ISO9241-307), TUV/GS, C-Tick, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R
Dostarczane akcesoria		Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D, DisplayPort - DisplayPort), płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (podręcznik w formacie PDF, ScreenManager Pro for LCD, oprogramowanie EIZO ScreenSlicer).
Gwarancja		5 lat

* *Najświeższych informacji udziela lokalny dystrybutor EIZO.*

EIZO

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22