

UHD55

Projektor do rozrywki domowej 4K UHD wyposażony w funkcje smart



- **Rozdzielczość 4K UHD - Kompatybilność HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - Wysoka jasność 3600 lumens**
- **Dla graczy dzięki niskiemu opóźnieniu wejściowemu 16 ms - Najniższe opóźnienie w historii przy rozdzielczości 4K UHD**
- **Szeroka gama kolorów (WCG) - Obsługuje 97% przestrzeni kolorów DCI-P3 zapewniając autentyczną kinową jakość**



Zanurz się w świecie gier Ultra HD, sportu na żywo, programów telewizyjnych i filmów dzięki projektorowi UHD55 o wysokiej jasności. Ciesz się ostrą rozdzielczością 4K UHD i ultra-niskim opóźnieniem wejściowym dla płynnej gry o wysokiej liczbie klatek na sekundę. Fani telewizji i filmów mogą cieszyć się hipnotyzującą rozrywką na rozległym ekranie z bogatą gamą kinowych kolorów DCI-P3, krystalicznie czystymi szczegółami i dużym kontrastem.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 600lumenów
Kontrast	1 200 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-40°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal


Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.21:1 ~ 1.59:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	12.81 ~ 16.74
Przesuw obiektywu	Pionowo +10%
Wbudowany offset	105%

Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x USB-A reader/wireless, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45

Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania z baterią CR2025 Skrócona instrukcja obsługi Karta sieci bezprzewodowej WUSB
Input lag	4.40ms

Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	220W
Zużycie energii (maksymalne)	320W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	5.1 kg
Net weight	3.9 kg

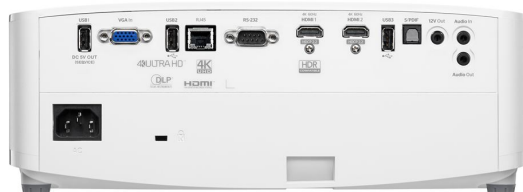

 **UniKomp.pl**

Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8 Telefony
43-200 Pszczyna (32) 210 22 11
sklep@unikomp.pl (32) 326 33 00
www.wyswietlanie.pl (32) 212 88 22