Philips Signage Solutions
Monitor wielodotykowy

190 cm (75")
Podświetlenie krawędziowe LED
Ultra HD

SignageSolutions

75BDL3010T

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
adres 43-200 Pszczyna , ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 210 22 11, 3263300, 2128822
e-mail biuro@unikomp.pl
internet www.unikomp.pl



Odkryj nowy poziom interakcji

z tym wyświetlaczem UltraHD

Zbliż się jeszcze bardziej do publiczności. Szybkość, precyzja i wyjątkowa wytrzymałość — oprócz wysokich parametrów produkt cechuje się również niezawodnością i funkcjonalnością.

Doskonała interakcja z publicznością
- Niesamowita interaktywność dzięki prawdziwej obsłudze wielodotykowej
- 10 punktów dotykowych

Dostosowany do użytku publicznego
- 4K Ultra HD: rozdzielczość, jakiej jeszcze nie było

Innowacyjne rozwiązania do zastosowań informacyjno-reklamowych
- Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.
- Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”
- CMND: przejmij kontrolę nad swoimi monitorami

Dba o Ciebie, Twoje interesy i Twoją publiczność
- Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)
- Uprość spotkania dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver) dla wideokonferencji
- Funkcja oszczędności energii SmartPower

PHILIPS

Monitor wielodotykowy
190 cm (75") Podświetlenie krawędziowe LED, Ultra HD

75BDL3010T/00

Zalety

Plug & Play, obsługa wielodotykowa



Dzięki zintegrowanej technologii dotykowej osiągnęliśmy całkowicie nowy poziom interaktywności. Większa elastyczność, optymalna efektywność dzięki wielu punktom dotykowym, a także doskonałe możliwości obsługi zapewniają najwyższy poziom interakcji z użytkownikiem. Ponadto monitory wielodotykowe są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Wreszcie port USB jest zgodny ze standardem HID, co umożliwia prawdziwą obsługę Plug & Play.

Rozdzielczość 4K Ultra HD

Poznaj zupełnie nowe oblicze rozwiązań informacyjno-reklamowych dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych monitorach Full HD. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zapewnia obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.

QuadViewer



Bądź bardziej elastyczny. Funkcja QuadViewer dająca możliwość odtwarzania treści z czterech różnych źródeł na jednym ekranie stanowi idealne rozwiązanie w salach konferencyjnych, firmach i centrach monitoringu.

Tryb awaryjny (FailOver) dla sal konferencyjnych


Korzystając z trybu awaryjnego (FailOver) można uprościć prezentacje i wideokonferencje. Gdy sala konferencyjna nie jest używana, treści w tle mogą być odtwarzane z dowolnego źródła. Po rozpoczęciu spotkania, gdy trzeba wyświetlić prezentację na ekranie, wystarczy podłączyć komputer, a monitor automatycznie przełączy źródło i wyświetli zawartość ekranu komputera bez konieczności ręcznej zmiany źródła.

Tryb awaryjny (FailOver)



Zapewnienie stałego dostępu do materiałów ma decydujące znaczenie dla wymagających zastosowań komercyjnych. Choć jest mało prawdopodobne, że prezentowane materiały ulegną zniszczeniu, warto skonfigurować tryb awaryjny (FailOver), ponieważ zapewnia on ochronę zawartości dzięki rewolucyjnej technologii, która odtwarza określone treści na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to włącza się automatycznie w razie awarii podstawowego źródła sygnału. Wystarczy wybrać podstawowe źródło sygnału oraz połączenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać natychmiastową ochronę.

CMND




CMND to niezawodna platforma do zarządzania monitorami, która zapewnia nad nimi pełną kontrolę. Aktualizuj i zarządzaj materiałami za pomocą narzędzia CMND & Create lub steruj ustawieniami za pomocą narzędzia CMND & Control. Z CMND wszystko jest możliwe.

Gniazdo OPS



Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.

SmartPower

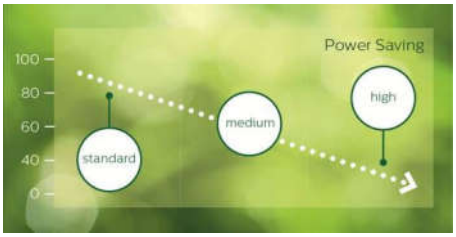

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Plug & Play Multi-Touch · OPSInsert · SmartPower · ULTRA RESOLUTION · SmartPlayer

Monitor wielodotykowy
190 cm (75") Podświetlenie krawędziowe LED, Ultra HD

75BDL3010T/00

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz
- Długość przekątnej ekranu: 74,5 cali / 189,3 cm
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Jasność: 410 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Powłoka na powierzchni ekranu: Powłoka przeciwodblaskowa
- Format obrazu: 16:9
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Rozmiar plamki: 0,429 x 0,429 mm
- Kolory wyświetlacza: 1073 mln
- Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja ruchu bez przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D MA bez przeplotu, Dynamiczna poprawa kontrastu
- Technologia panelu: IPS

Interaktywność
- Technologia wielodotykowa: Ekran dotykowy na podczerwień
- Punkty dotykowych: 10 punktów dotykowych jednocześnie
- Plug and play: Zgodność ze standardem HID
- Szkło ochronne: Szkło ochronne, hartowane 5 mm, Powłoka przeciwodblaskowa, Szkło antyrefleksyjne

Możliwości połączeń
- Wejście wideo: DisplayPort (1.2), DVI-D, VGA (analogowe D-Sub), Komponentowe (RCA), Kompozytowe (RCA), HDMI (x3)
- Video output: Złącze DisplayPort
- Wejście audio: Audio L/P (RCA), Gniazdo 3,5 mm
- Wyjście audio: Złącze zewnętrznych głośników, Gniazdo 3,5 mm, SPDIF
- Zdalne sterowanie: RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
- Inne połączenia: USB, OPS, Wyjście zasilacza

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza
- Formaty komputerowe

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz

- Formaty wideo

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
480p	60 Hz
480i	30, 60 Hz
576p	50 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz

Udogodnienia
- Wybór miejsca: Poziomo (16/7)
- Pętla sygnału: RS232, IR Loopthrough, Złącze DisplayPort
- Sterowanie przez sieć: RS232, HDMI (jeden przewód), LAN (RJ45)
- Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru
- Funkcja Picture in Picture: PIP
- Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie pikseli, niska jasność
- Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowana
- Sygnał zdalnego sterowania: Blokowana
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Pozostałe wygody: Uchwyty do noszenia
- Łatwa instalacja: Funkcjonalna komora

Wymiary
- Szerokość osłony: 29,20 mm
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 1709,70 x 988,60 x 92,50 mm
- Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gł.): 67,31 x 38,92 x 3,64 cali
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 600 x 400 mm, M8
- Waga produktu: 75 kg
- Waga produktu (funty): 165,35 lb
- Uchwyt do funkcjonalnej komory: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Dźwięk
- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS


Warunki eksploatacji
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 5 do 40 °C
- Wilgotność względna: Od 20 do 80 %
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
- Wysokość: Od 0 do 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C

Moc
- Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- Pobór mocy (typowy): 200 W

Akcesoria
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód RS232, Przewód USB, Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Przewód HDMI
- Akcesoria opcjonalne: Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25), Czujnik ruchu na podczerwień (CRD41)

Różne
- Języki menu ekranowego (OSD): arabski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, hiszpański, turecki, rosyjski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny), portugalski
- Certyfikaty: CE, CCC, UL/cUL, RoHS, C-Tick, FCC, klasa A, GOST
- Gwarancja: 3-letnia gwarancja

Zastosowania multimedialne
- Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Odtwarzanie wideo przez złącze USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

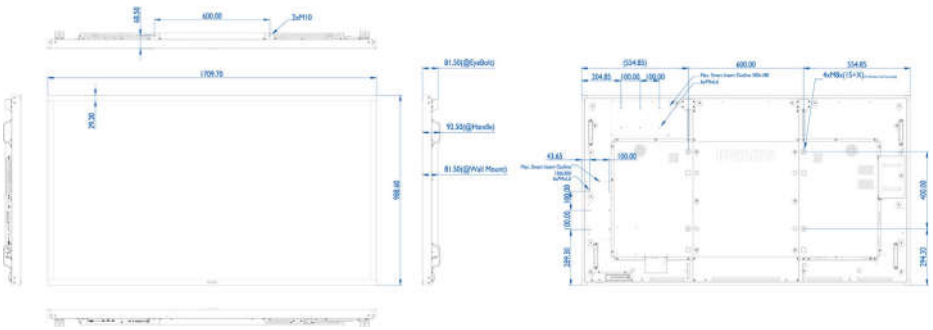

Data wydania 2016-08-17

Wersja: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37217
EAN: 87 12581 73978 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
adres 43-200 Pszczyna , ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 210 22 11, 3263300, 2128822
e-mail biuro@unikomp.pl
internet www.unikomp.pl