

EB-805F



EB-805F to jasny projektor o ultrakrótkim rzucie, który pozwala na skalowanie obrazu. Urządzenie wprowadza innowacyjne rozwiązania firmy Epson do digital signage.

Ten laserowy projektor ożywia bogate w informacje obrazy i pozwala na ich projekcję do przekątnej 130 cali. Urządzenie nadaje nowy wymiar w digital signage, pozwalając na wyświetlanie obrazów bez obramowania i projekcję na szerokich powierzchniach, w tym na szkle i zakrzywionych ścianach.

EB-805F oferuje jakość obrazu Full HD 1080p i pozwala wyświetlać wielkie oraz bogate w szczegóły obrazy w placówkach handlowych, branży hotelarskiej i turystycznej.

Innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązanie

Zaawansowana technologia laserowa firmy Epson to solidne, niezawodne i proste w montażu rozwiązanie z zakresu digital signage. Oferuje jasne i żywe kolory, a oprócz tego jest w stanie pokazywać obrazy o dużych rozmiarach.

Duże projekcje z możliwością skalowania

EB-805F umożliwia wyświetlanie projekcji z możliwością skalowania obrazu do 130 cali, w rozdzielczości Full HD i z jasnością 5000 lumenów. Technologia 3LCD zapewnia jasne kolory i wysoką jakość obrazu nawet w jasnych przestrzeniach.


Rozwiązanie wszechstronne i łatwe w montażu

To eleganckie i starannie zaprojektowane urządzenie do wyświetlania treści zapewnia elastyczność, która sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom, jak również umożliwia zastosowanie w wąskich przestrzeniach. Można go montować na ścianie, suficie, podłodze albo nawet zbudować tak, aby prezentowany obraz miał w sobie nutkę tajemniczości. Zastosowany układ optyczny ultrakrótkiego rzutu pozwala na wyświetlanie dużych obrazów z niewielkiej odległości. Dostępna jest również wersja w kolorze białym.

Elastyczne możliwości odtwarzania

Materiały można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB, wykorzystując wbudowany player, oraz z wykorzystaniem oprogramowania Epson Projector Content Manager do tworzenia i obsługi list odtwarzania. Użytkownicy mogą korzystać z obsługi wielu projektorów i połączonych szeregowo, o połączonych obrazach za pomocą funkcji edge blending (łączenie projekcji) lub oświetlić całą ścianę jednym dużym obrazem. Funkcja dzielenia ekranu z kolei umożliwia użytkownikom łączenie wielu źródeł obrazu i wyświetlanie zróżnicowanych treści w ramach jednego urządzenia jednocześnie.

KARTA PRODUKTU

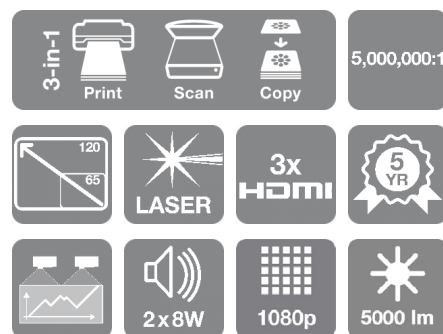

KLUCZOWE CECHY

- **Projektor do digital signage o ultrakrótkim rzucie**
Kompaktowa, dyskretna konstrukcja.
- **Projekcja treści do 130 cali**
Rozdzielczość Full HD, jasność 5000 lumenów oraz technologia 3LCD
- **Niezawodność w działaniu bez serwisowania**
Projektor laserowy niewymagający nakładów konserwacyjnych z 5-letnią gwarancją
- **Łatwy montaż**
Możliwość obrotu w zakresie 360 stopni, w tym projekcja pionowa
- **Wszechstronne możliwości odtwarzania**
Treści można odtwarzać bezpośrednio z nośnika USB



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393

sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,62 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	5.000 lumen - 3.500 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Stosunek kontrastu	Over 5.000.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	0,27 - 0,37:1
Zoom	Cyfrowy, Factor:1 - 1,35
Obiektyw	Optyczny
Rozmiar projekcji	65 cale - 130 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (65 cal screen),
Odległość projekcyjna, system Tele	0,8 m (130 inch screen),
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5
Odległość ogniskowa	3,9 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	9 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	2 w 1 Obraz/ dźwięk
Przylączy	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Zasilane złącze USB, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wyjście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, HDBaseT, Miracast (opcja), Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (3x)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Klódką, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem
Inne funkcje	Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Łańcuchowa projekcja z wielu urządzeń, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Edge Blending (łączenie projekcji), Email notification, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Zarządzanie siecią, Funkcja kopiowania OSD, Quick Corner, Funkcja planowania, Funkcja podziału ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

EB-805F

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Pilot z bateriami
- Pokrywa kabli
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Pokrywa obiektywu
- Projector feet

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-805F

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	293 W (Normal On-Mode), 194 W (Eco On-Mode), 366 W (Normal Peak-mode), 262 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Odprowadzanie ciepła	1.244 BTU/hour (max)
Napięcie zasilania	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	458 x 375 x 210 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	9,4 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:36 dB (A) - Tryb ekonomiczny:27 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
	Nieprawidłowa instalacja projektora na suficie lub ścianie grozi jego upadkiem, co może prowadzić do potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń. Aby temu zapobiec, zamocuj uchwyt sufitowy we wszystkich punktach montażowych wskazanych w instrukcji obsługi projektora, którą można pobrać ze strony internetowej naszej pomocy technicznej (www.epson.pl/support). Zalecamy stosowanie zatwierdzonych przez firmę Epson zestawów do mocowania sufitowego przeznaczonych do danego modelu projektora. Dodatkowo przytwierdź projektor do uchwyty sufitowego za pomocą linki zabezpieczającej o odpowiedniej wytrzymałości.
	Jeśli projektor jest zawieszony na suficie lub zamontowany na ścianie w środowisku, gdzie występuje duże stężenie dymu olejowego, ulatniają się oleje lub substancje chemiczne, podczas wydarzeń używa się dużej ilości dymu lub baniek mydlnych albo często spalane są olejki aromatyczne, może to prowadzić do degradacji materiałów niektórych elementów urządzenia. Z czasem może to skutkować pęknięciem i upadkiem projektora z sufitu.
	Zalecamy regularne sprawdzanie urządzenia przez użytkownika lub wykwalifikowanego specjalistę pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.
	Jeśli masz wątpliwości dotyczące otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakiegokolwiek inne pytania, skontaktuj się z naszym działem wsparcia, który udzieli Ci dodatkowej pomocy.
Załączone oprogramowanie	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opcje	Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	8 W, Stereo: Stereo
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Uchwyt ścienny
Kolor	Czarny

INNE

Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient zanosí do serwisu lub 12.000 h
-----------	--

OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- ELPSPO2
V12H467040
- Uchwyt ścienny do projektorów o ultrakrótkim rzucie —
ELPMB62
V12HA06A06
- Skrzynka kontrolno-przyłączeniowa ELPCB03N
V12HB11040

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H923640
Kod kreskowy	8715946688695
Kraj pochodzenia	Filipiny

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

**unikomp.**
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2024-05-09

EPSON®