



EIZO FlexScan EV4340X

Monitor EV4340X jest wyposażony w przestronny 42,5-calowy ekran o rozdzielczości 4K i złącze USB Typu C, który zapewnia usprawnione przeglądanie i obsługę podczas pracy w nowoczesnym biurze.

- Przekątna 42,5'' (108 cm)
- Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9)
- Jasność 350 cd/m², Kontrast 1000:1



Ekran zwiększający komfort pracy

Monitor obsługuje rozdzielczość 4K, wyświetlając czterokrotnie więcej informacji niż standardowa rozdzielczość Full HD na przestronnym ekranie o przekątnej 42,5 cala. Zapewnia to więcej miejsca na elastyczną aranżację aplikacji bez rozpraszających ramek charakterystycznych dla konfiguracji z wieloma monitorami.




Połączenie jednym kablem

Monitor jest wyposażony w złącze USB Typu C, które umożliwia użytkownikom wyświetlanie obrazu, odtwarzanie dźwięku, przesyłanie sygnałów USB, zasilanie podłączonych urządzeń, a nawet dostęp do sieci. Ta wygodna, wielofunkcyjna łączność umożliwia szybsze i łatwiejsze podłączenie laptopa podczas przemieszczania się między stacjami roboczymi lub pracy poza biurom.

Wysoka efektywność spotkań

Dzięki funkcji Picture-by-Picture (PbyP) monitor może odbierać maksymalnie cztery sygnały wideo i wyświetlać je obok siebie na jednym dużym ekranie. Przełącznik z przodu monitora umożliwia wybranie preferowanego układu spośród 12 różnych opcji. Monitor jest również wyposażony w funkcję Picture-in-Picture (PiP). Umożliwia to bardziej usprawnione udostępnianie ekranu podczas prezentacji i spotkań.

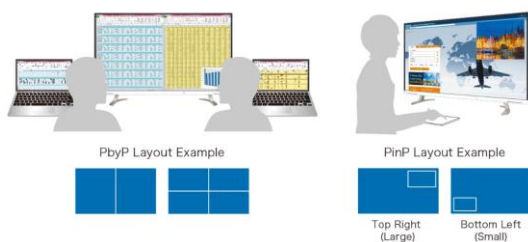

Ukryte głośniki

W minimalistycznej przedniej ramce monitora znajdują się dwa 4-watowe głośniki stereo. Dźwięk jest wyraźny niezależnie od tego, czy z monitora korzysta jedna osoba, czy kilka osób w sali konferencyjnej.



Stabilne połączenie sieciowe

Chociaż wiele nowoczesnych laptopów nie jest wyposażonych w dedykowany port LAN, monitor ma wbudowany taki port przeznaczony do bezpośredniego połączenia przewodowego. Podłączenie dowolnego laptopa poprzez USB Typu C umożliwia dostęp do sieci poprzez monitor. Funkcja ta gwarantuje niezawodne i szybkie prowadzenie połączeń konferencyjnych lub transmisji danych.



SPECYFIKACJA

Dostępne warianty modelu	EV4340X-BK: ze stopką FlexStand, czarny EV4340 -WT: ze stopką FlexStand, biały EV4340X-FBK: bez stopki, czarny EV4340X-FWT: bez stopki, biały Uwaga: FlexStand można zdejmować Uwaga: Do mocowania lub zdejmowania stopki potrzebny jest śrubokręt
Panel	
Matryca	IPS z podświetleniem LED
Przekątna	42,5" / 108 cm
Naturalna rozdzielczość	3840 x 2160 (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	941,2 x 529,4 mm
Rozmiar piksela	0,245 x 0,245 mm
Gęstość piksela	104 ppi
Liczba kolorów	16,77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Czas reakcji (typowy)	5 ms (szary-do-szarego)
Odwzorowanie przestrzeni barw	sRGB
Sygnaly video	
Wejścia sygnałowe	USB Typu C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4) x 2
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	USB Typu C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
USB	
Upstream	USB 5Gbps: Typu B, USB 5Gbps: Typu C (DisplayPort Alt Mode, Źródło mocy maks. 94 W)
Downstream	USB 5Gbps: Typu A x 2, USB 5Gbps: Typu C (Typu C Current, maks. 15 W)
LAN Adapter	RJ-45 (1000BASE-T) Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12) lub nowsze modele
Audio	
Głośniki	4,0 W + 4,0 W
Wejścia	USB Typu C, DisplayPort, HDMI x 2,
Wyjścia	Słuchawkowe (stereo mini jack)
Zasilacz	
Moc wejściowa	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	243 W
Typowy pobór mocy	31 W
W trybie oszczędzania energii	0,4 W
Dodatkowe funkcje	
Predefiniowane tryby pracy	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Jednoczesne wyświetlanie	Picture by Picture (2 PbyP, 3 PbyP, 4PbyP), Picture in Picture (PinP)
Automatyczne dostosowanie jasności	Auto EcoView
Języki na wyświetlaczu OSD	angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny

Fizyczne specyfikacje	
Rozmiar (szer x wys x gł)	966,8 x 631 x 225,2 mm
Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł)	966,8 x 571 x 89,9 mm
Waga	15,9 kg
Waga bez stopki	15,2 kg
Rozstaw otworów (norma VESA)	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Warunki środowiskowe	
Temperatura	5 - 35 °C
Wilgotność (R.H., bez kondensacji)	20 - 80 %
Certyfikaty i standardy	EPEAT Silver with Climate+, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Dedykowane oprogramowanie	
Monitor Control Utility Screen InStyle	Obsługiwany
Dołączone akcesoria <i>Mogą się różnić w zależności od kraju – prosimy o kontakt z EIZO w celu uzyskania szczegółowych informacji</i>	
Kable sygnałowe	USB Typu C (2 m), DisplayPort (2 m)
Inne	EV4340X: przewód zasilający (2 m), kabel USB Typu A - USB Typu B (2 m), pilot, pokrywa VESA, podstawa (lewa, prawa), śruba do mocowania podstawy x 4, instrukcja konfiguracji EV4340X-F: przewód zasilający (2 m), kabel USB Typu A – USB Typu B (2 m), kontrola zdalna, instrukcja konfiguracji
Gwarancja	5 lat

Przy obecnej technologii LCD/OLED panel może zawierać ograniczoną liczbę brakujących lub migoczących pikseli.

Jeśli monitor pozostanie włączony przez dłuższy czas, mogą pojawić się ciemne smugi lub wypalenia. Aby zmaksymalizować żywotność monitora, zalecamy jego okresowe wyłączenie.

Rejestracja EPEAT różni się w zależności od kraju. Stan rejestracji można sprawdzić na stronie <https://www.epeat.net>.

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl

Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:
Alstor sp. z o.o. | ul. Wenecka 12, 03-241 Warszawa
tel. (022) 510 24 00 | www.eizo.pl | eizo@eizo.pl