UniKomp.pl
Nowe Technologie IT


ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Optoma

ZU725TST

Ultra jasny profesjonalny projektor laserowy do instalacji

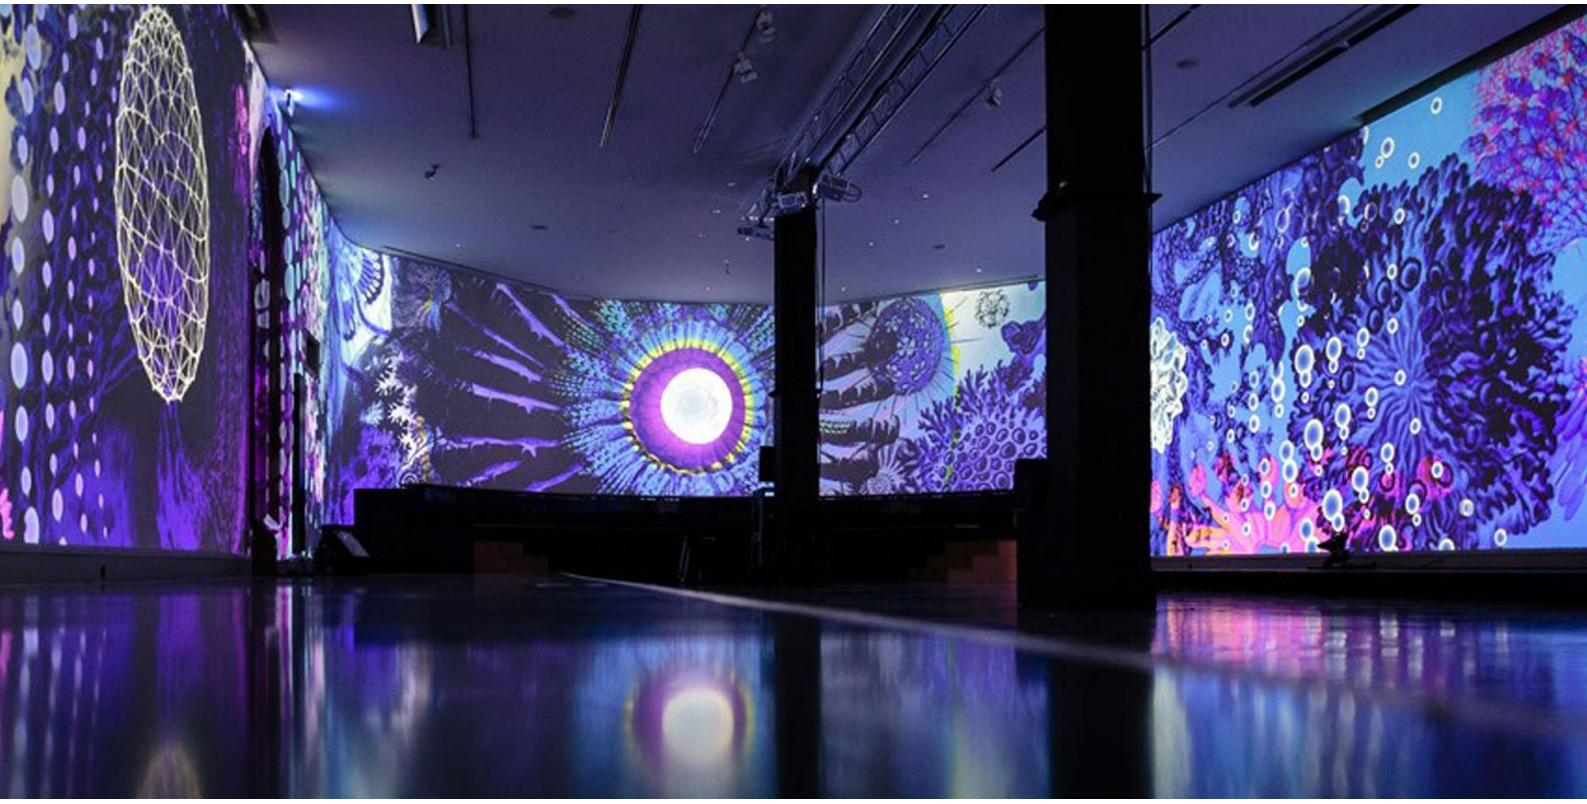

- **Projektor laserowy DuraCore o mocy 7200 lumenów - Ultra jasny do instalacji immersyjnych**
- **W pełni zmotoryzowany lens-shift - Idealny do prostej konfiguracji**
- **Duży zakres zoomu - Zmotoryzowany zoom zwiększa możliwości montażu**
- **Technologia laserowa DuraCore - Zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**



Przy jasności 7200 lumenów i kompatybilności z 4K i HDR, ZU725TST jest wyposażony w odporny na kurz mechanizm optyczny z certyfikatem IP5X, który umożliwia całodobową pracę, oferując prawdziwie bezobsługową projekcję przez 30 000 godzin wydajnej pracy w trybie Eco. Inne funkcje obejmują zmotoryzowany zoom i ostrość, w pełni zmotoryzowane przesunięcie obiektywu oraz wbudowane dwa głośniki o mocy 10 W.

Wysoka jasność, precyzja kolorów i cicha praca, wraz z zoomem 1,26x, sprawiają, że ten projektor jest idealnym rozwiązaniem dla różnych scenariuszy użytkowników końcowych i środowisk profesjonalnych, takich jak symulacje, łączenie krawędzi i mapowanie projekcji oraz instalacje immersyjne.

Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 200lumenów
ANSI brightness	6 000
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	30°
Korekcja trapezowa - pionowa	15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.75:1 ~ 0.95:1
Odległość wyświetlania	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	11.11 ~ 14.16
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-50%, Poziomego: +/-15%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm **Kontrola** 1 x 12V trigger, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - sieci bezprzewodowe	No
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
Usługi sieciowe	
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	260W
Zużycie energii (maksymalne)	520W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 394.5 x 185.5
Gross weight	17.5 kg
Net weight	12.6 kg





UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22