



EKRAN

Przekątna	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Typ ekranu	TFT LCD (bezpośrednie podświetlenie LED)
Współczynnik kształtu obrazu	16:9
Obszar wyświetlania	65" 4K: 1429 × 804 mm (56,3 × 31,7 cala) 75" 4K: 1652 × 930 mm (65 × 36,6 cala) 86" 4K: 1895 × 1066 mm (74,6 × 41,9 cala)
Paleta kolorów	1,07 miliarda
Rozdzielczość	4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)
Czas reakcji	8 ms
Częstotliwość odświeżania panelu	60 Hz
Żywotność LED	50 000 godzin
Kąt widzenia ekranu LCD	178°
Jasność	65" 4K: 350 cd/m ² 75" 4K: 350 cd/m ² 86" 4K: 400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	4000:1
Czujnik światła otoczenia	Tak
Twardość szkła	7 w skali Mohsa, 9H (otówek)
Typ szkła	Hartowane, antyodbłaskowe

INTERAKTYWNOŚĆ

Pochylona konsola centralna	Tak, z przyciskami zasilania, kontroli dźwięku, menu, zatrzymania, wyłączenia obsługi dotykowej i wyboru źródła
Technologia ekranu dotykowego	Technologia pisania Vellum™
Ciągłe punkty dotyku	20
Rozdzielczość technologii dotykowej	32 768 × 32 768 pikseli
Czas reakcji	10 ms
Dokładność dotyku	1 mm
Tempo śledzenia	4 m/s
Tempo skanowania	100 Hz
Obsługa gestów i krawędzi	Obsługa systemu Windows®
Pisaki w zestawie	2
Typ pisaka	Piéro dotykowe bez baterii
Uchwyt na pisak	Zintegrowany otwór na całe piéro
Średnica końcówki pisaka	3 mm
Rozróżnianie pisaka i dotyku	Tak
Rozróżniane pisaki	1
Wykrywanie dłoni	Tak
Dodawanie notatek do dowolnego źródła	Tak
Aplikacje niezbędne w klasie	W tym tablica interaktywna, notatki, timer, koło, zdjęcie ekranu, udostępnianie ekranu, przeglądarka, czytnik PDF oraz odtwarzacz multimedialne
Kompatybilność	Windows® od 8 do 10; OS X® od 10.8 do 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 lub nowszy; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS™

ZŁĄCZA

Złącze OPS	1
Wejście HDMI* (tył)	2 (2.0)
Wejście HDMI (przód)	1 (2.0)
Port USB-A 2.0 (tył)	2
Port USB-A 2.0 (przód)	1
Port USB z obsługą dotyku (Typ B) (tył)	1
Port USB z obsługą dotyku (Typ B) (przód)	1
Port USB-A 3.0 (szybszy transfer danych) (przód)	1 (OPS)
Wejście LAN (RJ45)	1 × 10/100 Mb/s
Wyjście LAN (RJ45)	1 × 10/100 Mb/s
RS-232	Tak
Wake-on-LAN	Tak
Moduł Wi-Fi*	W zestawie, bezprzewodowa komunikacja w standardzie IEEE® 802.11a/b/g/n/ac, 2x2
Wejście DP	1 (1.2)
Wyjście HDMI	1 (2.0)
Wejście VGA	1
Wejście VGA Audio	1
CVBS	1
Wejście mikrofonowe (3,5 mm)	1
Słuchawki	1

SPECYFIKACJA KOMPUTERA

System operacyjny	Android™ Oreo 8
Pamięć RAM	3 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB
Procesor	Czterordzeniowy procesor (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
Procesor graficzny	ARM Mali-G51 MP2
Zdalne aktualizacje w sieci bezprzewodowej	Tak
System zarządzania ekranami Promethean	Tak

AUDIO

Podwójne głośniki z przodu	2 × 15 W
----------------------------	----------

ENERGIA I ZASILANIE

Wymagania dotyczące zasilania	100-240 V AC
Maksymalne zużycie energii	65" 4K: 235 W 75" 4K: 380 W 86" 4K: 450 W
Pobór mocy (tryb uśpienia)	≤0,5 W
Bardzo cicha konstrukcja pozbawiona wentylatora	Tak

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura pracy	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	Od -15°C do 55°C (od -5°F do 131°F)
Wilgotność powietrza w miejscu pracy	Od 20% do 80% (bez stanu kondensacji)
Wilgość w miejscu przechowywania	Od 20% do 90% (bez stanu kondensacji)

CECHY FIZYCZNE

Wymiary ekranu	65" 4K: 1536 × 960 × 90 mm (60,5 × 37,8 × 3,5 cala) 75" 4K: 1767 × 1093 × 106 mm (69,6 × 43,0 × 4,2 cala) 86" 4K: 2018 × 1236 × 113 mm (79,4 × 48,7 × 4,4 cala)
Wymiary opakowania	65" 4K: 1720 × 1095 × 272 mm (67,7 × 43,1 × 10,7 cala) 75" 4K: 1880 × 1160 × 320 mm (74,0 × 45,7 × 12,6 cala) 86" 4K: 2140 × 1340 × 280 mm (84,3 × 52,8 × 11,0 cala)
Waga netto	65" 4K: 46 kg (101 lbs) 75" 4K: 64 kg (141 lbs) 86" 4K: 84 kg (185 lbs)
Waga z opakowaniem	65" 4K: 65.3 kg (144.0 lbs) 75" 4K: 88.7 kg (195.6 lbs) 86" 4K: 107.2 kg (236.3 lbs)
Wymiary mocowania ściennego	1010 × 720 × 52 mm (39,8 × 28,3 × 2,0 cala)
Otwory montażowe VESA	65" 4K: 600 × 400 mm (23,6 × 15,7 cala) 75" 4K: 600 × 400 mm (23,6 × 15,7 cala) 86" 4K: 700 × 400 mm (27,6 × 15,7 cala)

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I CERTYFIKATY

Certyfikaty wymagane przez prawo	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certyfikat Energy Star	65" 4K: Tak 75" 4K: Tak 86" 4K: Nie

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE

Licencja ActivInspire® Professional dla jednego użytkownika	W zestawie
---	------------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Co jest w pudełku	(1) ActivPanel Cobalt (1) Kabel HDMI, 3 m (1) Kabel USB, 3 m (A-B) (1) Odpowiedni w regionie kabel zasilania, 3 m (1) Pilot (2) Baterie do pilota (2) Pisaki ActivPanel Cobalt (1) Zapieczona torba antystatyczna (4) Śruby montażowe VESA (M6) (1) Miniwspornik na komputer ze śrubami (1) Szybki przewodnik instalacji (1) Moduł Promethean Wi-Fi (Ni/Co) (2) Anteny (1) Instrukcja dla użytkownika modułu Promethean Wi-Fi (Ni/Co) (1) Mocowanie ścienne
-------------------	---

INSTALACJA

Instalację tego produktu powinien przeprowadzić wykwalifikowany instalator. Użycie części innych niż dostarczone przez Promethean lub niespełniających minimalnych wymogów może negatywnie wpłynąć na działanie i bezpieczeństwo oraz unieważnić gwarancję. Więcej informacji znajduje się na stronie Support.PrometheanWorld.com.

GWARANCJA


Warunki gwarancji i opcje ulepszenia różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem i odwiedź stronę PrometheanWorld.com/Warranty.

POMOC

Informacje o wszystkich produktach Promethean można znaleźć na stronie Support.PrometheanWorld.com.


RYSUNKI TECHNICZNE

65"

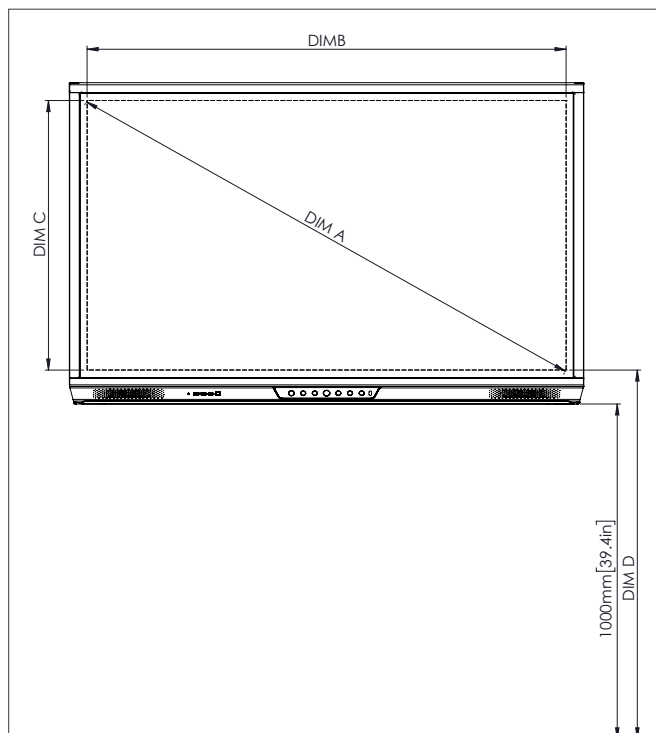


Przód

WYMIAR	WYMIAR (MM)	WYMIAR (CALE)
A	1641	64,6
B	1430	56,3
C	805	31,7
D	1101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1536	60,5
I	600	23,6
J min.	151	5,9
J maks.	289	11,4
K min.	1151	45,3
K maks.	1289	50,7
L	90	3,5

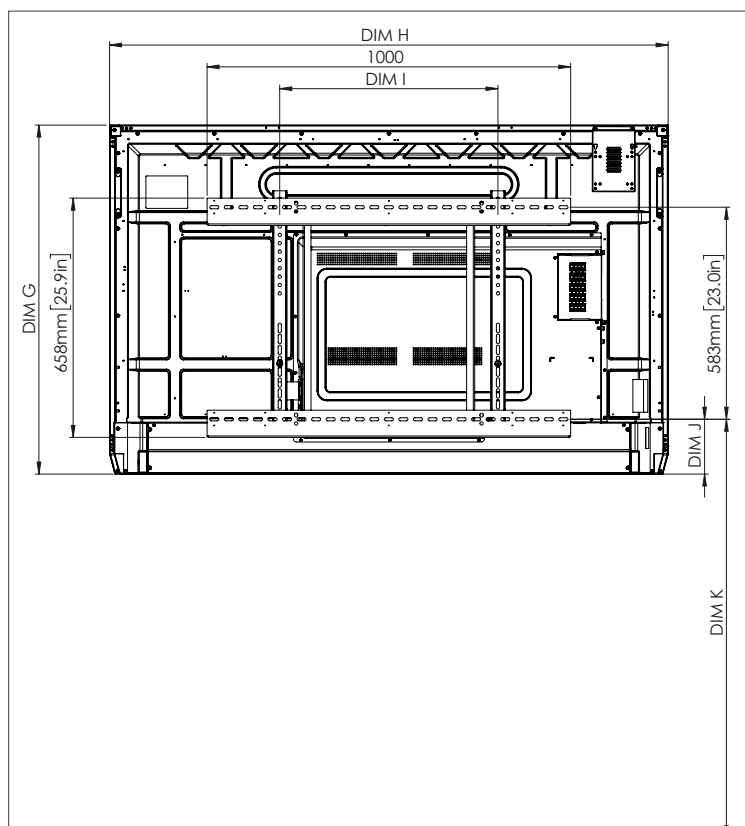


Tył

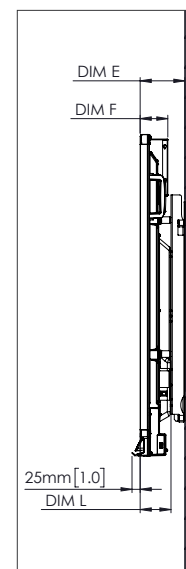

Bok


RYSUNKI TECHNICZNE

75"

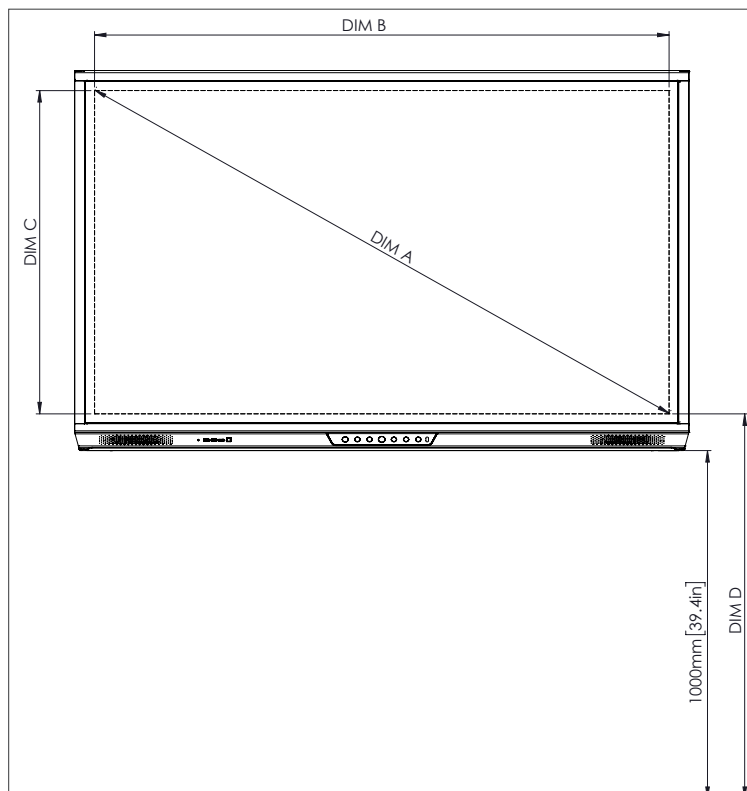

Przód

WYMI-AR	WYMIAR (MM)	WYMIAR (CALE)
A	1895	74,6
B	1652	65,0
C	929	36,6
D	1105	43,5
E	144	5,7
F	76	3,0
G	1093	43,0
H	1767	69,6
I	600	23,6
J min.	228	9,0
J maks.	365	14,4
K min.	1228	48,3
K maks.	1365	53,7
L	106	4,2

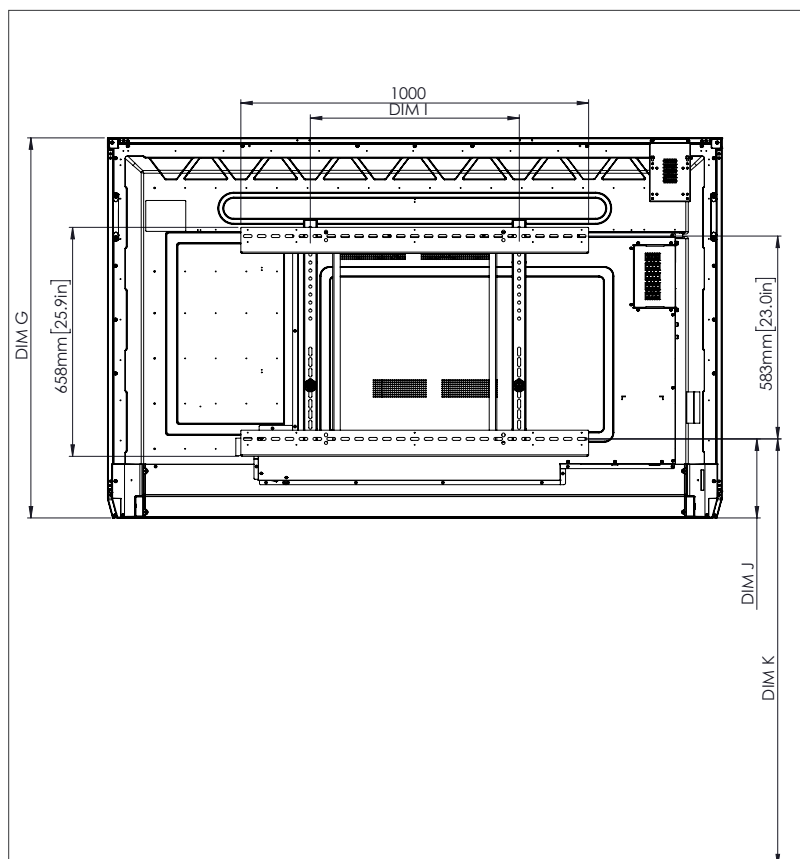

Tył



Bok


ActivPanel 2019 Cobalt SS 04/20 v2.2 PL-PL

Strona 4

RYSUNKI TECHNICZNE


86"

Przód

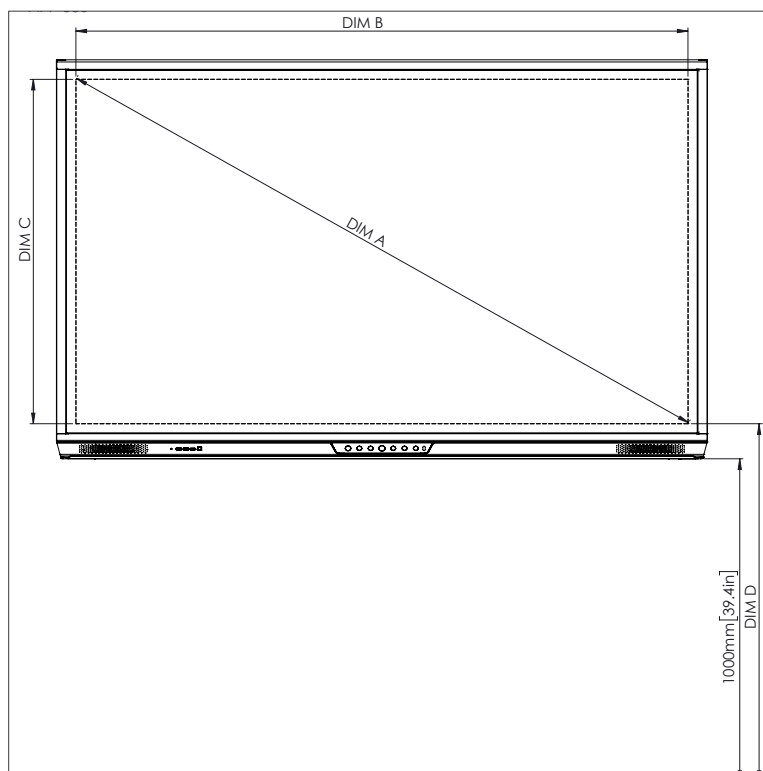

WYMIAR	WYMIAR (MM)	WYMIAR (CALE)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1067	42,0
D	1107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1236	48,7
H	2018	79,4
I	700	27,6
J min.	292	11,5
J maks.	430	16,9
K min.	1292	50,9
K maks.	1430	56,3
L	113	4,4

Tył

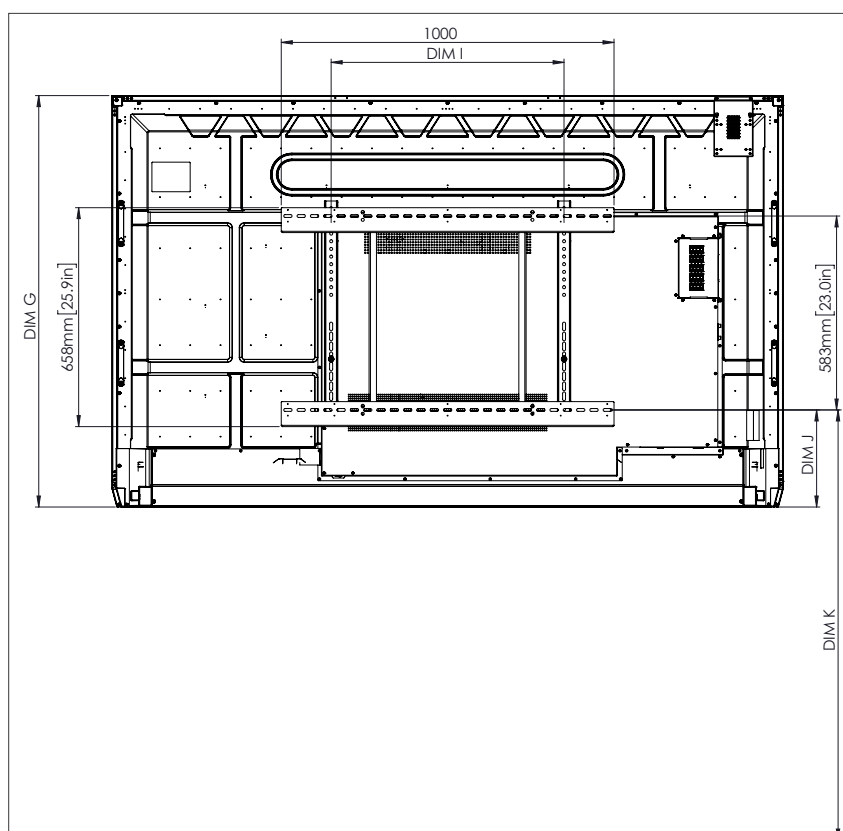

Bok

