

innex CT

Krok w przyszłość współpracy

Monitor Interaktywny o najwyższym poziomie bezpieczeństwa



Reaktywny dotyk



Szeroka gama kolorów



Kompatybilność z Windows Ink



AI Kamera i 8 Mikrofonów




Wideokonferencje bezprzewodowe



Projektowanie z myślą o użytkownika



Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

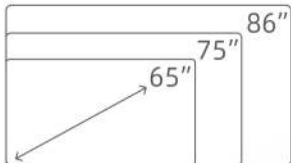

Dlaczego warto wybrać serię CT?

Zachwycające efekty

Technologia QLED zapewnia wysoki poziom jasności oraz dokładność kolorów i szczegółów. Prezentacje wyglądają ostro i profesjonalnie.

Łatwa i płynna łączność

Connect Pro Button bezprzewodowo udostępnia ekran do monitora z serii CT i korzysta z kamery i mikrofonów wbudowanych w wyświetlacz.

Dynamiczna współpraca

Wyświetlacz CT z Connect Pro oferuje interakcję w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sterowania dotykowego i MPP wsparcie, dzięki czemu spotkania są bardziej wciągające i bezproblemowe.


Natychmiast się połącz i prezentuj!

Zwiększ możliwości swojego zespołu dzięki serii CT, zaprojektowanej z myślą o jak największym zaangażowaniu i natychmiastowych prezentacjach. Monitor z serii CT jest wyposażony w zintegrowaną kamerę AI, mikrofony, głośniki i Connect Pro, co umożliwia produktywne spotkania hybrydowe i nauczanie mieszane. Wystarczy jedno kliknięcie, aby podłączyć laptopa, Udostępniaj swój ekran bezprzewodowo i uzyskaj dostęp do kamery AI i zestawu 8 mikrofonów, a wszystko to bez żadnych zbędnych kabli.



Connect Pro Button

Podłącz przycisk Connect Pro do portu USB-C laptopa i połącz go do odbiornika przez Wi-Fi, aby natychmiast rozpocząć udostępnianie ekranu. Nie są wymagane żadne sterowniki, oprogramowanie bądź kable.

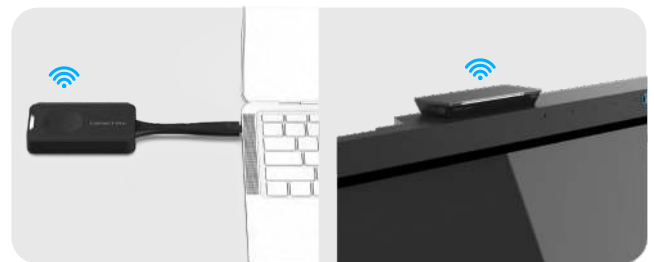

Zintegrowana kamera oparta na sztucznej inteligencji i doskonała jakość dźwięku

Wysokiej jakości wbudowany układ 8 mikrofonów i potężne głośniki zapewniają pokrycie całego pomieszczenia. A szerokokątna kamera 120° z trybami AI, w tym inteligentną galerią, śledzeniem mówcy i automatycznym kadrowaniem, pozwoli na przedstawienie zebranych tak jak chcesz.




Burze mózgow i prezentacje z użyciem funkcji Windows Ink

Dodawaniu adnotacji, oznaczanie i wyróżnianie treści na platformach takich jak Windows Whiteboard, Office 365 lub Windows Ink są proste i płynne w użytkowaniu. Intuicyjna funkcjonalność dotykowa pozwala na używanie palców oraz dołączonych pisaków do precyzyjnego pisania, a dłoni jako gumki.



Najlepsze bezprzewodowe rozwiązanie typu BYOM!


Dzięki Connect Pro, AirPlay, Miracast i Chromecast możesz udostępniać ekranu z dowolnego urządzenia. A w przypadku większej ilości prezentujących, wielu użytkowników może prezentować jednocześnie usprawniając pracę zespołową i zwiększając produktywność.

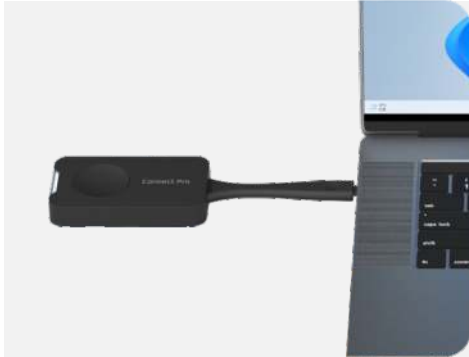

Plug and play Connect Pro Button



Airplay/ Miracast/ Chromecast

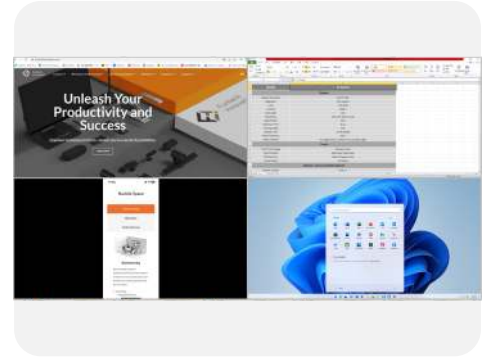

Udostępnianie wielu ekranów



Krok w przyszłośćwspółpracy

Konferencje bezprzewodowe ze strumieniowym przesyłaniem z kamery

Bezprzewodowy dostęp do wbudowanej kamery i 8 mikrofonów z poziomu komputera z wysoką jakością za pomocą Connect Pro Button lub oprogramowania. Płynna integracja oprogramowania do połączeń konferencyjnych dla lepszej współpracy, tworzenie prezentacji i rozmowy wideo będzie jeszcze prostsze.



Bezpieczeństwo i wygoda

Dzięki dołączonym Connect Pro Button możesz bezprzewodowo wyświetlanie treści i dane bezpośrednio z twojego laptopa w kilka sekund. Eliminuje to konieczność transferu plików i zmniejsza ryzyko wycieku hasła do chmury podczas pisania na klawiaturze ekranowej. Ponadto pomaga to zapobiegać nieautoryzowanym naruszeniom danych, gdy zapomnisz



Sterowanie dotykowe z Microsoft Pen Protocol

Obsługa protokołu Microsoft Pen Protocol podczas udostępniania ekranu za pomocą Connect Pro Button oraz przesyłanie dotyku, gwarantuje kompatybilność z pakietami Microsoft Office, Whiteboard, OneNote, Edge i nie tylko.

Model		CT 65	CT 75	CT 86
Wyświetlacz	Wymiary wyświetlacza	65"	75"	86"
	Jasność	450 cd		
	Kąty widzenia	178°		
	Kontrast	1200:1		
	Kontrast dynamiczny	5000:1		
	Twardość szkła	8 H		
	Grubość szkła	3.2 mm		
	Typ sklejenia	Zero bonding		
	Podświetlenie	LED		
	Rozdzielczość	Ultra HD 3840 x 2160		
	Proporcje ekranu	16:9		
	Czas reakcji	8 ms		
	Kolor	Wide Color Gamut NTSC 150%		
	Wyświetlane kolory	1.07B (8 bits + FRC)		
	Częstotliwość odświeżania	60 Hz		
Flicker free	Tak			
Dotyk / interaktywność	Technologia dotyku	Podczerwień		
	Punkty dotyku	40 punktów		
	Dokładność	± 1 mm (ponad 90% powierzchni)		
	Minimalny Rozmiar obiektu	2.5 mm		
	Rozdzielczość dotyku	32768 x 32768		
	Powierzchnia dotyku	Antyodblaskowa		
	Obsługa Microsoft Pen Protocol	Tak		
	Narzędzie dotykowe	Pióro, Palec, Gumka		
	Typ pióra	Pióro pasywne		
	Średnica końcówki pióra	3 mm/8 mm		
	Palm Rejection	Tak		
	Częstotliwość śledzenia	≤ 5 ms		
	Czas skanowania punktu	≥ 200 Hz		
Głośniki, Kamera i Mikrofony	Głośniki	15 W x 2		
	Kamera	AI Kamera 8 MP 4K 120°		
	Funkcje Kamery	Galeria/Śledzenie mówcy/Automatyczne kadrowanie/Tryb ręczny/Funkcja ePTZ		
	Mikrofony	Matryca 8 mikrofonów z AGC/ANR/AEC		
Porty I/O	Porty z przodu	USB-A x 2 (USB 3.0, Dynamiczne)		
		USB-C x 1 (DP Alt 1.4 4K@60w, USB 2.0, PD 20V/3.25A)		
	Porty z tyłu	HDMI In x 2		
		HDMI Out x 1		
		USB-A x 2 (USB 3.0, Dynamiczne)		
		USB-C x 1 (DP Alt 1.4 4K@60w, USB 2.0)		
		USB-B Touch x1 (USB 3.0)		
		USB-A 2.0 x 1 (tylko do serwisu)		
		SPDIF Out x 1		
		RS232 x 1		
		Slot OPS x 1		
		AC In x 1		
	Porty na górze	HDMI (Tylko dla odbiornika a Connect Pro) x 1 (HDMI z zasilaniem 5V/3A, USB 2.0)		

Model		CT 65	CT 75	CT 86
Bezprzewodowy system konferencyjny	Urządzenie	Odbiornik Connect Pro		
	Protokoły	Connect Pro Button, Airplay, Miracast, Chromecast		
Zasilanie	Zasilanie	100 V - 240 V AC		
	Zużycie energii	Maksymalnie ≤ 250W	Maksymalnie ≤ 350W	Maksymalnie ≤ 450W
	Tryb czuwania	Tak		
Warunki pracy i przechowywania	Temperatura pracy	0 °C ~ 45 °C		
	Temperatura przechowywania	-20 °C ~ 60 °C		
	Wilgotność pracy	10 % - 90 %		
	Wilgotność przechowywania	10 % - 90 %		
Specyfikacja fizyczna	Wymiary produktu (bez odbiornika Connect Pro)	1502 x 929 x 169 mm	1724 x 1054 x 170 mm	1970 x 1192 x 170 mm
	Wymiary opakowania	1580 x 220 x 1000 mm	1790 x 220 x 1165 mm	2044 x 220 x 1280 mm
	Waga netto	36 kg	48 kg	60.5 kg
	Waga brutto	45.5 kg	60 kg	74.5 kg
	Mocowanie VESA	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Akcesoria	Connect Pro	Odbiornik Connect Pro x 1, Connect Pro Button x 2		
	Akcesoria w pudełku	Pilot zdalnego sterowania x 1, Pióro IR x 2, Karta gwarancyjna, Szybka instrukcja, Śruby M3 x 2 (do odbiornika Connect Pro), Dokumentacja bezpieczeństwa		
	Akcesoria w torbie	Kabel HDMI 1,5m x 1, Kabel USB B-A 1,5m x 1, Kabel zasilający USA 3m x 1, Kabel zasilający EU 3m x 1, Kabel zasilający UK 3m x 1, zabezpieczenie ściennie x 8 Wkręt samogwintujący x 8, Kabel zasilający INDIĘ 3m x 1 (opcjonalnie)		
Zgodność i certyfikacja	Certyfikaty regulacyjne	CE, FCC		