

# PRACUJ KOMFORTOWO

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT
adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl

## NOWY DESIGN


### NAJCIEŃSZE RAMKI NA RYNKU

Górne i boczne ramki monitorów mają zaledwie 1 mm szerokości, dookoła ekranu widoczne są czarne obwódki o szerokości 5,2 mm. Głębokość monitora wynosi tylko 47,9 mm. Dzięki tak kompaktowej konstrukcji monitor zajmuje mniej miejsca na biurku, a dodatkowo minimalizuje zmęczenie oczu poprzez zmniejszeniu ruchu oczu pomiędzy ekranami w przypadku konstrukcji wielomonitorowych.


### STOPKA O SZEROKIM ZAKRESIE REGULACJI

W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku, modele biurowe EIZO mają stopki z szerokim zakresem regulacji w różnych płaszczyznach, dzięki czemu użytkownik może ustawić ekran w dogodnej dla siebie pozycji.


STOPKA O SZEROKIM ZAKRESIE REGULACJI

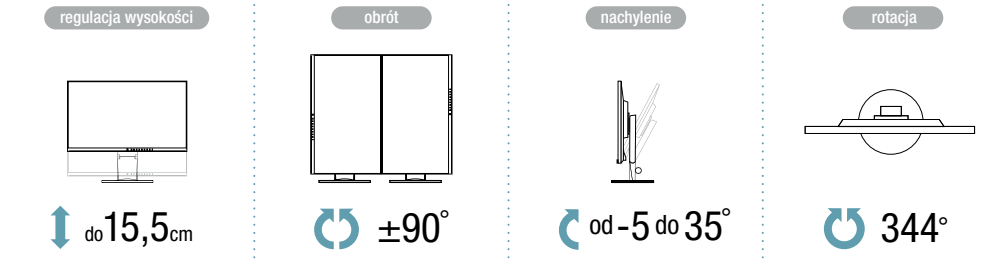



UCHWYT DO NOSZENIA



UCHWYT NA KABLE




WBUDOWANE Z TYŁU GŁOŚNIKI



### PEŁEN ZESTAW ZŁĄCZY SYGNAŁOWYCH

W kompaktowej obudowie umieszczono pełen zestaw złączy sygnałowych, umożliwiających podpięcie sygnału z różnych kart graficznych – również starszego typu.

GNIAZDA WEJŚCIOWE




WEJŚCIA AUDIO I USB 3.0



# ULGA DLA OCZU

## MATOWA MATRYCA IPS


W monitorach tej serii wykorzystywane są wyłącznie najwyższej klasy panele IPS z matową powłoką, która nie odbija refleksów świetlnych, rozpraszających wzrok.

## AUTOMATYCZNA REGULACJA JASNOŚCI

Funkcja Auto EcoView reguluje poziom jasności do bieżących warunków panujących w pomieszczeniu. Czujnik jasności Auto EcoView wykrywa zmiany jasności, jakie zachodzą w otoczeniu w ciągu dnia, i automatycznie ustawia optymalny poziom jasności ekranu, aby zapobiec zmęczeniu oczu.

## MOŻLIWOŚĆ PRECYZYJNEGO REGULOWANIA JASNOŚCI

W odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych, monitory biurowe EIZO pozwalają na bardzo precyzyjną regulację jasności ze skokiem co 1 cd/m$^2$. Co więcej, możliwe jest obniżenie jasności do 1% nominalnej wartości – funkcja przydatna w bardzo ciemnych pomieszczeniach.

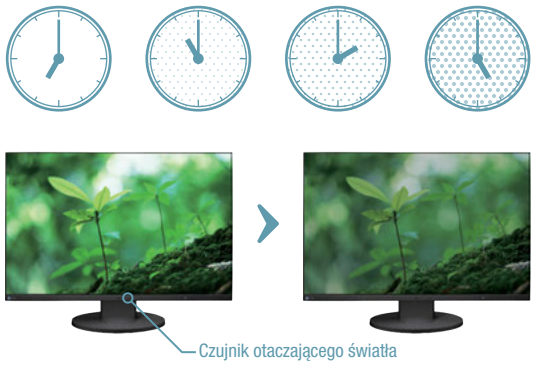


## BRAK MIGOTANIA – DZIĘKI PODŚWIETLENIU HYBRYDOWEMU

Przyczyną widzianego przez wielu użytkowników migotania, powodującego szybkie zmęczenie oczu, jest wykorzystywana w konwencjonalnych monitorach metoda regulacji jasności podświetlenia LED. Modele FlexScan z serii EV wykorzystują hybrydową technologię eliminującą migotanie, przy równoczesnym zachowaniu stabilności koloru.



## MNIEJ SZKODLIWEGO NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA

Mieszczące się w spektrum światła widzialnego światło niebieskie ma długość fali podobną do światła ultrafioletowego. W porównaniu do fabrycznego ustawienia typowych monitorów LCD na poziomie 6500K, tryb Papier (Paper Mode) jest bliższy długości fal światła czerwonego, co redukuje ilość światła niebieskiego i dzięki temu zapobiega męczeniu się wzroku przy lekturze dokumentów.

## DEDYKOWANE TRYBY PRACY DO DANYCH ZASTOSOWAŃ

Monitory mają kilka trybów pracy, w których obraz wyświetlany jest w sposób najwłaściwszy dla danego zastosowania, w tym tryb Papier zalecany do pracy typowo biurowej. Dostępne są też dwa tryby (User), w którym użytkownik może spersonalizować ustawienia ekranu, dostosowując je do swoich potrzeb. Za pomocą darmowego programu ScreenManager można przypisać tryby wyświetlania do aplikacji, w tym przypadku monitor będzie przełączał się automatycznie po otwarciu okna z danym programem.

# JAPOŃSKA JAKOŚĆ

## PROJEKT I PRODUKCJA W JAPONII


EIZO jest jednym z ostatnich producentów, którego produkty rzeczywiście powstają w Japonii. Tam mieści się dział rozwojowy, w którym pracuje około 700 inżynierów, stąd liczne autorskie rozwiązania i patenty. Tam też odbywa się cały proces produkcji – część jest zautomatyzowana, a część wciąż wykonywana jest ręcznie, w tym proces kontroli. Dzięki temu, oferowane produkty są najwyższej jakości i posiadają najdłuższą na rynku gwarancję.

## EKRAN WOLNY OD ŚWIECĄCYCH PIKSELI

Producent daje gwarancję na ZERO martwych pikseli w modelach EcoView przez sześć miesięcy.

## 5 LAT GWARANCJI


Wszystkie modele z serii FlexScan, ColorEdge i Foris mają 5-letnią gwarancję obejmującą wszystkie elementy monitora. Naprawy serwisowe realizowane są w trybie door-to-door przez polskiego dystrybutora. Tak więc w przypadku awarii, klienci nie muszą nawet wyjść z domu czy biura – uszkodzony egzemplarz zostanie odebrany przez kuriera, a po naprawie dostarczony do właściciela.

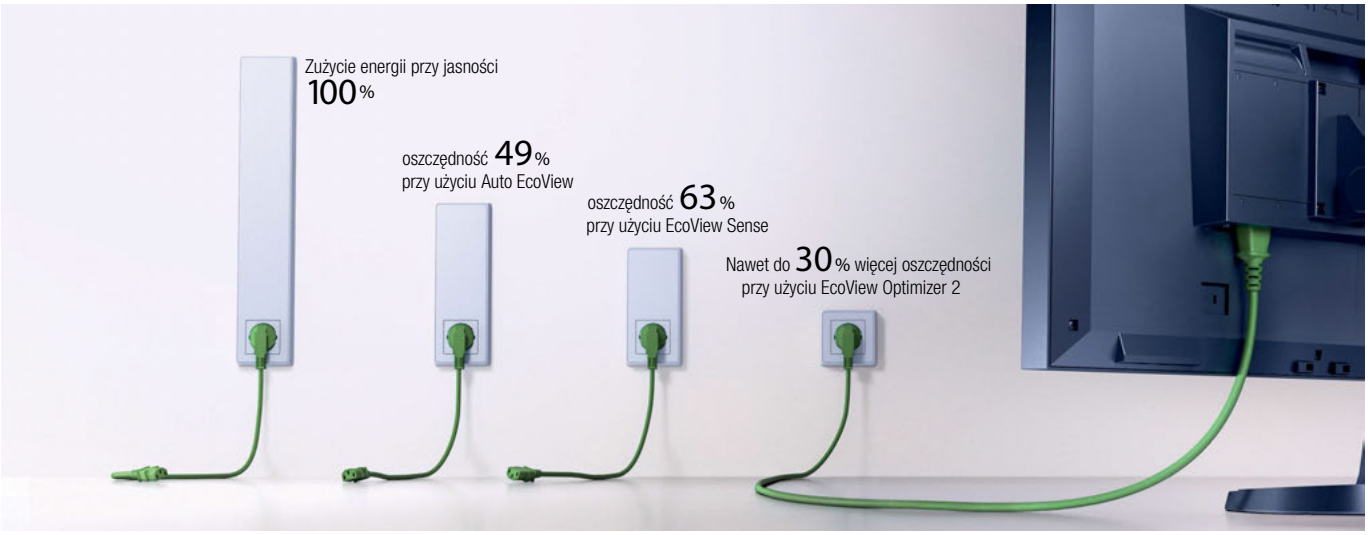


# OBNIŻENIE KOSZTÓW TCO

## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI FUNKCJOM ECOVIEW


Czujnik obecności EcoView Sense 2 wykrywa, kiedy użytkownik odchodzi od biurka i automatycznie przełącza monitor w tryb oszczędzania energii, a z chwilą powrotu użytkownika ponownie go włącza. Działa on również w konfiguracjach wielomonitorowych, więc wszystkie monitory będą włączone po powrocie pracownika na stanowisko. Czujnik jasności Auto EcoView automatycznie zmniejsza jasność w zależności od oświetlenia otoczenia, natomiast EcoView Optimizer 2 redukuje jasność podświetlenia i zwiększa kontrast przy oglądaniu ciemnych obrazów.

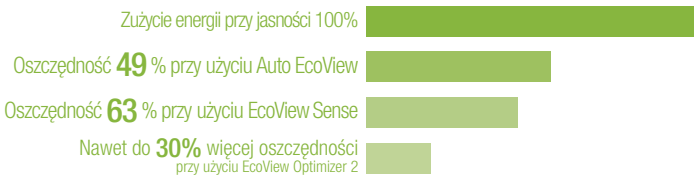




## SCENTRALIZOWANE ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI

EIZO Monitor Configurator służy administratorom sieci do regulacji ustawień wszystkich monitorów z serii FlexScan EV poprzez złącze USB. Ustawienia pojedynczego monitora można zapisać jako plik xml i następnie zastosować je dla innych monitorów FlexScan za pośrednictwem USB lub sieci biurowej.

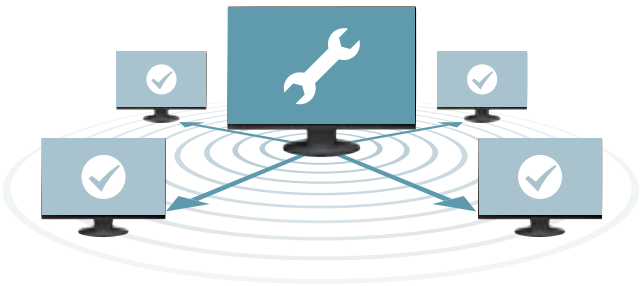

## SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY REALIZOWANY W POLSCE

Dystrybutor monitorów EIZO świadczy usługi serwisowe na terenie Polski. Ze względu na lokalizację, naprawy realizowane są sprawnie i szybko. Zakres usług obejmuje zarówno naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, jak również doradztwo i szkolenia. W przypadku odbiorców korporacyjnych możliwe jest negocjowanie indywidualnych umów serwisowych.

Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:
**Alstor sp. j.**
ul. Wenecka 12, 03–241 Warszawa
tel. (022) 510 24 00
www.eizo.pl, eizo@eizo.pl

Partner:







| | | FlexScan EV2450 | FlexScan EV2455 | FlexScan EV2750 |
|---|---|---|---|---|
| Kolor obudowy | | Czarny, szary, biały | Czarny, szary, biały | Czarny, biały |
| Matryca | Typ | IPS | IPS | IPS |
| | Przekątna | 23.8" / 60 cm | 24.1" / 61 cm | 27" / 68,5 cm |
| | Naturalna rozdzielczość | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1200 (16:10) | 2560 x 1440 (16:9) |
| | Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 527 x 296.4 mm | 518,4 x 324,0 mm | 596,7 x 335,7 mm |
| | Rozmiar piksela | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.270 x 0.270 mm | 0,233 x 0,233 mm |
| | Liczba kolorów | 16.77 miliona | 16.77 milionów | 16,77 miliona |
| | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° | 178°, 178° | 178°, 178° |
| | Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| | Jasność | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| | Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| | Czas reakcji (typowy) | 5 ms (Gray-to-gray) | 5 ms (Gray-to-gray) | 5 ms (Gray-to-gray) |
| Sygnał wideo | Wejścia sygnałowe | D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP) | D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP) | DisplayPort x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x1 (z HDCP) |
| | Cyfrowa częstotliwość odświeżania | DVI/DP: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 49-61 Hz | DVI/DP: 31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 76 kHz, 49-61 Hz | DVI: 31 - 89 kHz, 29 - 31 Hz i 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 89 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz, 49 - 61 Hz |
| | Analogowa częstotliwość odświeżania | 31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz | 31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz | |
| USB | Funkcje | 1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB | 1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB | 1 port upstream, 2 porty jako hub USB |
| | Standard | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Audio | Głośniki | 1.0 W +1.0 W | 1.0 W + 1.0 W | 1,0 W + 1,0 W |
| | Wejścia | 3.5 mm stereo jack | 3.5 mm stereo jack | 3.5 mm stereo jack |
| | Wyjścia | 3.5 mm headphone jack | 3.5 mm headphone jack | 3.5 mm headphone jack |
| | Regulacja dźwięku | Głośność, Power Save, Źródło (DisplayPort, HDMI) | Głośność, Power Save, Źródło (DisplayPort, HDMI) | Głośność, Źródło (DisplayPort, HDMI) |
| Zasilanie | Zasilacz | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| | Maksymalny pobór mocy | 47 W | 49 W | 67 W |
| | Typowy pobór mocy | 12 W | 13 W | 22 W |
| | W trybie oszczędzania energii | mniej niż 0.3 W | mniej niż 0.3 W | mniej niż 0,5 W |
| | Zarządzanie energią | Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, i DVI DMPM), Eco Timer | Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, and DVI DMPM), Eco Timer | Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a i DVI DMPM), Eco Timer |
| Dodatkowe funkcje | Auto EcoView / BrightRegulator | Tak | Tak | Tak |
| | Predefiniowane tryby pracy | Color mode (Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM) | Color mode (Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM) | Color mode (Paper, Movie, sRGB, User1, User2, DICOM) |
| | Ecoview Sense | Tak | Tak | |
| | Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
| | Inne | Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset) | Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset) | Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset) |
| | Specyfikacja fizyczna | | | |
| Specyfikacja fizyczna | Rozmiar (Dł x Szer x Gł) | 537.6 x 368 - 473.5 x 233 mm | 530.8 x 368 - 488.2 x 233 mm | 611,6 x 390,2 - 545,2 x 245 mm |
| | Rozmiar bez stopki (Dł x Szer x Gł) | 537.6 x 317.6 x 47.9 mm | 530.8 x 347.2 x 47.9 mm | 611,6 x 359 x 48,5 mm |
| | Waga | 6.2 kg | 6.5 kg | 7,9 kg |
| | Waga bez stopki | 3.8 kg | 4.1 kg | 5,1 kg |
| | Regulacja wysokości | 140 mm | 131 mm | 155 mm |
| | Pochylenie | 35° góra, 5° dół | 35° góra, 5° dół | 35° góra, 5° dół |
| | Obrót | 344° | 344° | 344° |
| | Piwot | 90° | 90° | 90° (w obu kierunkach) |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| | Wilgotność | 20 - 80 % | 20 - 80 % | 20 - 80 % |
| Certyfikaty i standardy | | TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/ Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R | TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/ Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R | TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/ Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Dołączone akcesoria | | Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (podręcznik w formacie PDF) | Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (podręcznik w formacie PDF) | Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (podręcznik w formacie PDF), instrukcja instalacji. |
| Gwarancja | | 5 lat | 5 lat | 5 lat |