Profesjonalne wyświetlacze LCD z serii MLE


Niezawodny wyświetlacz typu mirror, który może pracować w trybie 24/7.
Wbudowany odtwarzacz:
CPU: Cortex-A9 1GHz Quad Core
RAM / SSD: 1,5GB / 8GB
Video: MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual), VC-1, JPEG, PNG,VP8
Audio: AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.






Matryca z bezpośrednim podświetleniem LED o jasności do 400 nit. Przezroczystość na poziomie 90% oraz refleksyjność 55%. Smukła obudowa o grubości 57,4mm oraz cienka ramka od 1mm świetnie sprawdza się w konfiguracjach wielomonitorowych.

Mnogość wejść umożliwia podłączenia wielu urządzeń. Dwa porty USB pozwala na rozszerzenie wbudowanej pamięci. Wyświetlacz posiada również czujnik zbliżeniowy, pracujący w 3 trybach: 0,7, 1, 1,5m, pozwalający na automatyczne skalowanie treści w miarę zbliżania się klienta.

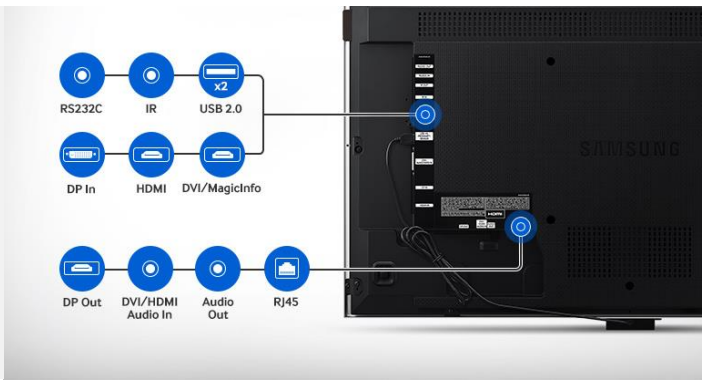

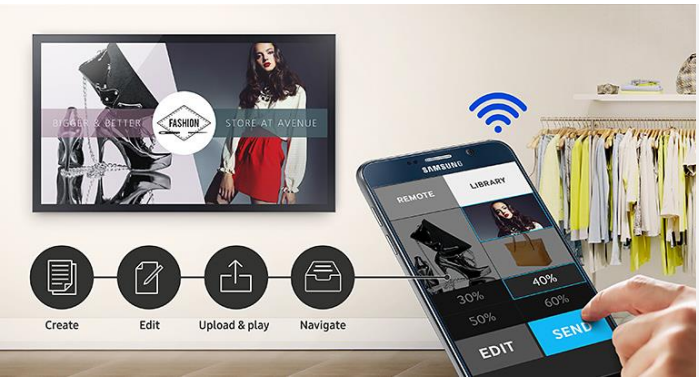

Wbudowany moduł WiFi i port RJ45 pozwala na komunikację oraz zarządzanie wyświetlaczem. Profesjonalne rozwiązanie MagicInfo Smart Signage pozwala na szybkie wygenerowanie treści oraz ustalanie harmonogramu jej wyświetlania.

Samsung Electronics Polska
ul. Postępu 14 | 02-676 Warszawa
www.samsung.com
displaysolutions.samsung.com

Smart_Signage_Specs_Ver_9.75_20160408
Niniejsze informacje zostały przygotowane z należytą starannością. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości/błędy oraz możliwe przyszłe zmiany odnośnie danych technicznych Produktów.

Model			32"	55"
Panel	Typ		60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU
	Rozdzielczość		1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)
	Obszar aktywnego wyświetlania (H/V)		698,4 x 392,85	1209,6 x 680,4
	Jasność		300nit	400nit
	Kontrast statyczny		3500:1	3500:1
	Kąty widzenia (H/V)		178°/178°	178°/178°
	Ilość kolorów		10bit Dithering - 1.07 Billion	10bit Dithering - 1.07 Billion
Tryb pracy	Godziny/dni		24/7	24/7
Częstotliwość odświeżania	Pozioma		30 ~ 81kHz	30 ~ 81kHz
	Pionowa		48 ~ 75Hz	48 ~ 75Hz
Dźwięk	Głośniki		10W x 1	10W + 10W
Łączność	Wejście	RGB	DP1	DP1
		Video	HDMI1	HDMI1
		Audio	Stereo Mini Jack, DVI Audio(Common)	Stereo Mini Jack, DVI Audio(Common)
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
	Wyjście	RGB	DP1.2(Loop-out)	DP1.2(Loop-out)
		Audio	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
	Sieć		RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45	RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
	Zewnętrzny czujnik		IR, Proximity Sensor	IR, Proximity Sensor
Odtwarzacz	Rodzaj		Wbudowany - MagicInfo Player S3, SBB (opcja) (niedołączany)	Wbudowany - MagicInfo Player S3, SBB (opcja)
	Procesor		Cortex-A9 1GHz Quad Core	Cortex-A9 1GHz Quad Core
	RAM / SSD		1,5GB / 8 GB	1,5GB / 8 GB
	Obsługiwane formaty		MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual), VC-1, JPEG, PNG,VP8, AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.	MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual), VC-1, JPEG, PNG,VP8, AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.
Zasilanie	Napięcie wejściowe		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
	Pobór mocy (Typowy)		55 W	104 W
Warunki pracy	Temperatura		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
	Wilgotność		10~80%	10~80%
Dane mechaniczne	Wymiary	(mm)	740,2 x 433,5 x 57,4	1249,2 x 720,0 x 57,4
	Waga	(kg)	7,9 / 9,8 (opakowanie)	25,5 / 29 (opakowanie)
	VESA	(mm)	200x200	400x400
	Typ podstawy		Podstawa (opcjonalna)	Podstawa (opcjonalna)
	Ramka	(mm)	1mm (Black Printing Line 20,4mm)	1mm (Black Printing Line 49,3mm)
Funkcje			WiFi, czujnik zbliżeniowy, czujnik temp., skalowanie obrazu do pionu, blokada przycisków, PIP/PBP, DP 1.2 Digital Daisy Chain (HDCP Support), Video Wall 15x15	WiFi, czujnik zbliżeniowy, czujnik temp., skalowanie obrazu do pionu, blokada przycisków, PIP/PBP, DP 1.2 Digital Daisy Chain (HDCP Support), Video Wall 15x15
Gwarancja			3 lata - door2door	3 lata - door2door

Samsung Electronics Polska
ul. Postępu 14 | 02-676 Warszawa
www.samsung.com
displaysolutions.samsung.com

Smart_Signage_Specs_Ver_9.75_20160408
Niniejsze informacje zostały przygotowane z należytą starannością.
Samsung nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości/błędy
oraz możliwe przyszłe zmiany odnośnie danych technicznych Produktów.