


EB-L530U



KARTA PRODUKTU

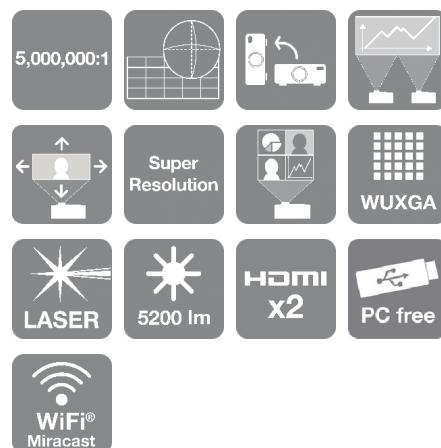

Projektor laserowy ze stałym obiektywem EB-L530U oferuje jasność 5200 lm i jest idealny do zastosowania w szkołach, firmach, sklepach i atrakcjach turystycznych.

Ten projektor laserowy został zaprojektowany z myślą o wielkoformatowym wyświetlaniu żywych obrazów. Projektor EB-L530U to tańsze rozwiązanie laserowe o wysokiej jasności, dzięki któremu wymiana lamp, a także konieczność stosowania mało uniwersalnych płaskich monitorów, staje się przeszłością. Firma Epson, będąca liderem na rynku technologii 3LCD, stale poszerza ofertę projektorów laserowych o wysokiej jasności o jeszcze mniejsze i bardziej kompaktowe rozwiązania. Model EB-L530U umożliwia efektywne, praktyczne i kreatywne zastosowania projektora w wielu branżach.

Jaśniejsza i wyraźniejsza projekcja

Projektor EB-L530U umożliwia wyświetlanie bardziej wciągających i efektownych projekcji nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Oferuje imponującą jasność na poziomie 5200 lumenów i rozdzielczość WUXGA Full HD w przystępnej cenie. Oznacza to, że można skorzystać z lepszej wydajności i niezawodności technologii laserowej przy niższym poborze mocy. Inne funkcje modelu: Obsługa sygnałów w standardzie 4K, technologia optymalizacji szczegółów, łączenie projekcji i szeroki zakres przesunięcia obiektywu, pozwalają na dopasowanie w wymagających miejscach instalacji EB-L530U wyświetla obrazy o przekątnej do 500 cali bez utraty ostrości i wyraźnych szczegółów.

Łatwa instalacja

Projektor EB-L530U oferuje wiele profesjonalnych funkcji, które ułatwiają instalację, nawet w przypadku bardziej zaawansowanych zastosowań. Ten stylowy i kompaktowy projektor oferuje 360-stopniową instalację bez uszczerbku dla jakości obrazu i obsługuje ekran ultrapanoramiczny o proporcjach 16:6, co pozwala zmaksymalizować dostępną przestrzeń na ekranie. Ponadto funkcja dzielenia ekranu umożliwia jednocześnie wyświetlanie dwóch lub czterech projekcji z różnych źródeł, a korekcja geometryczna i łączenie projekcji pomagają stworzyć jeden duży, płynny obraz z użyciem wielu projektorów.

Rozmiar dopasowany do warunków wyświetlania

W przeciwieństwie do płaskiego wyświetlacza nie ma odbłasków, odcisków palców ani zmarnowanej przestrzeni ściiennej. Obraz można skalować, aby uzyskać wymagany rozmiar: od 50 do 500 cali. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania edukacyjne, korporacyjne, handlowe czy turystyczne, możliwości wyświetlania są nieograniczone, a projekcje bardziej wciągające dla odbiorców.

KLUCZOWE CECHY

- **Jasność 5200 lumenów**
Wyraziste obrazy i jasne kolory, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach
- **Rozdzielczość WUXGA**
Ostry obraz w rozdzielczości Full HD (WUXGA) zapewnia doskonałą wyrazistość szczegółów
- **Opcje łączności gotowe na przyszłe rozwiązania**
Obsługa wejść 4K, HDMI, HDBaseT, zintegrowane funkcje Wi-Fi i screen mirroring
- **Prosta i elastyczna instalacja**
Lekka i kompaktowa konstrukcja z szerokim zakresem przesunięcia obiektywu (lens shift)
- **Pomocny w zachowaniu dystansu społecznego**
Skalowalny obraz o przekątnej do 500 cali

Podłączenie i sterowanie

Projektor EB-L530U oferuje wiele sposobów łączenia, możliwość wyświetlania kilku źródeł jednocześnie i przesyłania bezprzewodowego. Możliwości podłączeń, gotowe na przyszłość rozwiązania: HDMI (wejście i wyjście) i HDBaseT z obsługą sygnału 4K, obsługa sieci bezprzewodowej 5 GHz w ramach korporacyjnego systemu zabezpieczeń, wbudowany odtwarzacz multimedialny i wbudowana funkcja Miracast oraz obsługa bezprzewodowego systemu prezentacji ELPWP10 firmy Epson. Intuicyjna instrukcja obsługi na ekranie ułatwia również konfigurację i nawigację.

Spersonalizowane treści digital signage

Projektor EB-L530U wyposażony we wbudowany odtwarzacz multimedialny z obsługą funkcji sieciowych umożliwia załadowanie list odtwarzania na nośnik USB i odtwarzanie ich bezpośrednio z projektora². Możesz tworzyć spersonalizowane treści za pomocą aplikacji Epson Creative Projection na smartfonie lub tablecie lub tworzyć i planować listy odtwarzania za pomocą oprogramowania Epson Projector Content Manager.

Podłączenie i współpraca za jednym kliknięciem

Bezprzewodowy system prezentacji ELPWP10 firmy Epson ułatwia współpracę. Oszczędność kosztów i nowoczesna łączność bezprzewodowa. Brak kabli – wystarczy podłączyć do komputera!

Kontrola nad wyświetlanymi obrazami

Oprogramowanie Epson Projector Professional Tool zapewnia wyższy poziom obróbki i kontroli obrazu. To bezpłatne i intuicyjne narzędzie upraszcza korzystanie z zaawansowanych funkcji, takich jak łączenie projekcji, mapowanie projekcji i sterowanie wieloma projektorami.

Pomocny w zachowaniu dystansu społecznego

W sytuacjach, gdy wymagane są dystans społeczny i odpowiedzialne podejście, skalowalny obraz o przekątnej do 500 cali umożliwia wyświetlanie treści z dowolnej pozycji.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,67 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.200 lumen - 3.640 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	5.200 lumen - 3.640 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	WUXGA
Zwiększenie rozdzielczości	Full HD
Współczynnik proporcji obrazu	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Stosunek kontrastu	Over 5.000.000 : 1
Źródło światła	Laser
Źródło światła	20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego	1,35 - 2,2 : 1
Obiektyw	Optyczny
Przesunięcie soczewki	Ręczna obsługa - Pionowo $\pm 50\%$, poziomo $\pm 20\%$
Rozmiar projekcji	50 cale - 500 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	1,4 m - 14,8 m
Odległość projekcyjna, system Tele	2,4 m - 23,8 m
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,44 m - 23,84 m
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,5 - 1,7
Odległość ogniskowa	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Ręcznie

ZŁĄCZA

Przyłącza	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Beprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wyjście HDMI, HDBaseT, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 typu A do odtwarzania
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu beprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo beprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM
Inne funkcje	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Łańcuchowa projekcja z wielu urządzeń, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Bez komputera, Power on button, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Ekran panoramiczny (16:6), Volume control, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z beprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

EB-L530U

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Pokrywa kabli
- User guide
- Dokumenty gwarancyjne
- Urządzenie podstawowe
- HDMI Cable

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EB-L530U

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	234 W (Normal On-Mode), 164 W (Eco On-Mode), 293 W (Normal Peak-mode), 223 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	440 x 339 x 136 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	8,2 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:31 dB (A) - Tryb ekonomiczny:23 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
	Nieprawidłowa instalacja projektora na suficie lub ścianie grozi jego upadkiem, co może prowadzić do potencjalnych obrażeń lub uszkodzeń. Aby temu zapobiec, zamocuj uchwyt sufitowy we wszystkich punktach montażowych wskazanych w instrukcji obsługi projektora, którą można pobrać ze strony internetowej naszej pomocy technicznej (www.epson.pl/support). Zalecamy stosowanie zatwierdzonych przez firmę Epson zestawów do mocowania sufitowego przeznaczonych do danego modelu projektora. Dodatkowo przytwierdź projektor do uchwyty sufitowego za pomocą linki zabezpieczającej o odpowiedniej wytrzymałości.
	Jeśli projektor jest zawieszony na suficie lub zamontowany na ścianie w środowisku, gdzie występuje duże stężenie dymu olejowego, ulatniają się oleje lub substancje chemiczne, podczas wydarzeń używa się dużej ilości dymu lub baniek mydlanych albo często spalane są olejki aromatyczne, może to prowadzić do degradacji materiałów niektórych elementów urządzenia. Z czasem może to skutkować pęknięciem i upadkiem projektora z sufitu.
	Zalecamy regularne sprawdzanie urządzenia przez użytkownika lub wykwalifikowanego specjalistę pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.
	Jeśli masz wątpliwości dotyczące otoczenia, w którym zainstalowany jest projektor, lub jakiegokolwiek inne pytania, skontaktuj się z naszym działem wsparcia, który udzieli Ci dodatkowej pomocy.
Opcje	Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Nadajnik HDBaseT, Zestaw mocowania sufitowego MB22, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Głośniki	10 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa, Mapowanie projekcji, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe
Kolor	Biały
Certyfikat TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HA27040
Kod kreskowy	8715946695334
Kraj pochodzenia	Filipiny

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2026-01-28

EPSON®