Philips Signage Solutions
Monitor wielodotykowy

165 cm (65")
Krawędziowe LED
Full HD
Odwzorowanie optyczne, 6 punktów dotyk.

SignageSolutions

BDL6526QT



Odkryj nowy poziom interakcji

dzięki temu monitorowi wielodotykowemu LED

Zbliż się jeszcze bardziej do publiczności. Szybkość, precyzja i wyjątkowa wytrzymałość — oprócz wysokich parametrów produkt cechuje się również niezawodnością i funkcjonalnością.

Dostosowany do użytku publicznego
- Technologia LED Full HD zapewnia doskonały obraz LED o niesamowitym kontraście

Doskonała interakcja z publicznością
- Niesamowita interaktywność dzięki prawdziwej obsłudze wielodotykowej
- Optyczna technologia dotykowa zapewnia zaawansowaną interakcję z użytkownikiem
- Prawdziwa obsługa wielodotykowa dzięki 6 punktom dotykowym jednocześnie
- Zgodność ze wszystkimi wiodącymi systemami operacyjnymi

Innowacyjne rozwiązania do zastosowań informacyjno-reklamowych
- Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

Dba o Ciebie, Twoje interesy i Twoją publiczność
- Funkcja oszczędności energii SmartPower

Maksymalizacja oddziaływania Twojego przekazu
- Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

PHILIPS

Monitor wielodotykowy
165 cm (65") Krawędziowe LED, Full HD, Odwzorowanie optyczne, 6 punktów dotyk.

BDL6526QT/00

Zalety

Technologia LED Full HD

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Plug & Play, obsługa wielodotykowa



Dzięki zintegrowanej technologii dotykowej osiągnęliśmy całkowicie nowy poziom interaktywności. Większa elastyczność, optymalna efektywność dzięki wielu punktom dotykowym, a także doskonałe możliwości obsługi zapewniają najwyższy poziom interakcji z użytkownikiem. Ponadto monitory wielodotykowe są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Wreszcie port USB jest zgodny ze standardem HID, co umożliwia prawdziwą obsługę Plug & Play.

Optyczna technologia wielodotykowa

Czujniki na krawędzi ekranu zapewniają idealną wyrazistość, a jednocześnie obsługę funkcji wielodotykowych, co daje wiele nowych możliwości interaktywnych zastosowań.

6 punktów dotykowych jednocześnie

Ciesz się bardziej interaktywną obsługą dzięki nawet 6 punktom dotykowym jednocześnie. Jest to wyjątkowo opłacalne rozwiązanie, które doskonale się sprawdza, gdy z aplikacji korzysta jednocześnie więcej niż jedna osoba.


Zgodność oprogramowania

Nasze monitory dotykowe działają niezależnie od oprogramowania i obsługują następujące systemy: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS i Linux.

Gniazdo OPS

Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.

SmartPower

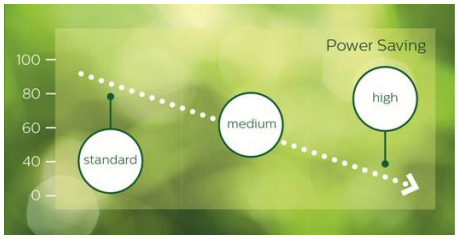

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

SmartControl

SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.

LED FullHD Plug & Play Multi-Touch OPSInsert SmartPower SmartControl

Monitor wielodotykowy
165 cm (65") Krawędziowe LED, Full HD, Odwzorowanie optyczne, 6 punktów dotyk.

BDL6526QT/00

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz
- Długość przekątnej ekranu: 64,5 cali / 163,9 cm
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Jasność: 350 cd/m2
- Współczynnik kontrastu (typowy): 5000:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Powłoka na powierzchni ekranu: Powłoka przeciwodblaskowa
- Format obrazu: 16:9
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Rozmiar plamki: 0,74 x 0,74 mm
- Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
- Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja ruchu bez przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D MA bez przeplotu, Dynamiczna poprawa kontrastu

Interaktywność
- Technologia wielodotykowa: Optyczne wykrywanie
- Punkty dotykowych: 6 punktów dotykowych jednocześnie
- Plug and play: Zgodność ze standardem HID
- Szkło ochronne: Szkło ochronne, hartowane 5 mm

Możliwości połączeń
- Wejście wideo: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (analogowe D-Sub), Komponentowe (RCA), Kompozytowe (RCA), USB
- Video output: Złącze DisplayPort, DVI-I, VGA (analogowe D-Sub)
- Wejście audio: Audio L/P (RCA), Gniazdo 3,5 mm
- Wyjście audio: Audio L/P (RCA), Złącze zewnętrznych głośników
- Zdalne sterowanie: RJ45, IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
- Inne połączenia: USB, OPS

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza
- Formaty komputerowe

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

- Formaty wideo

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Udogodnienia
- Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo)
- Pętla sygnału: RS232, VGA, IR Loopthrough
- Sterowanie przez sieć: Karta: złącze OPS RS232, RS232, RJ45, Jeden przewód (HDMI-CEC)
- Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru
- Funkcja Picture in Picture: PIP
- Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie pikseli, niska jasność
- Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowana
- Sygnał zdalnego sterowania: Blokowana
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Pozostałe wygody: Uchwyty do noszenia
- Łatwa instalacja: Funkcjonalna komora

Wymiary
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 1488,4 x 863,4 x 78,1 mm
- Waga produktu: 54,4 kg
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 400 x 400 mm, M6
- Szerokość osłony: 26,2 mm

Dźwięk
- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W

Warunki eksploatacji
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 5 do 40 °C
- Wilgotność względna: Od 20 do 80 %
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin

Moc
- Zasilanie sieciowe: 90~240 V AC; 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód VGA, Przewód RS232, Przewód USB, Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Akcesoria opcjonalne: Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)

Różne
- Języki menu ekranowego (OSD): arabski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, hiszpański, turecki, rosyjski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny)
- Certyfikaty: CE, CCC, FCC, klasa B, UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, KUCAS, SASO
- Gwarancja: 3-letnia gwarancja

Data wydania 2015-09-02
Wersja: 1.0.1
12 NC: 8670 001 19772
EAN: 87 12581 72816 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com