

DHI-LPH65-MT410-B-S2

65"



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl



Funkcje

Wyświetlacz 4K HD

Dzięki rozdzielczości do 3840 × 2160 wyświetlacz 4K HD zapewnia wyraźny obraz o ostrych, żywych kolorach.

Rozpoznawanie rysunków przez sztuczną inteligencję

Rozpoznaje struktury rysowane ręcznie, takie jak linie proste, linie proste w kształcie strzałek, linie przerywane w kształcie strzałek, trójkąty, równoległoboki, trapezy, prostokąty, pięciokąty, okręgi, walce, pentagramy, półkola i elipsy.

Łatwe udostępnianie

Ulepsza udostępnianie plików poprzez skanowanie kodu. Automatycznie rozpoznaje sieć urządzenia, umożliwiając łatwe udostępnianie kodu QR w ekstranecie i intranecie. Funkcja szyfrowania i ekstrakcji kodu QR zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych dzięki wymaganemu wprowadzeniu 6-cyfrowego hasła w celu weryfikacji.

Zarządzanie plikami

Obsługuje zarządzanie i używanie plików pakietu Office, obrazów, plików wideo i audio oraz formatów plików takich jak PDF i TXT.

Doświadczenie pisania jak na papierze

Monitor interaktywny obsługuje pisanie za pomocą długopisu. Wyposażony jest w specjalistyczne pisaki czułe na nacisk, które poprawiają komfort pisania. Dzięki miękkiej, wygodnej końcówce, pisanie na monitorze jest naturalne i przypomina prawdziwe pisanie.

- Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD i wykorzystuje interfejs użytkownika 4K.
- Dzięki dwóm wbudowanym głośnikom średnio-wysokotonowym urządzenie obsługuje 2.0-kanalowe wyjście audio, a jego całkowita moc wynosi 30 W.
- Można zainstalować pakiet Microsoft Office i inne powiązane oprogramowanie, a także odtwarzać pliki audio i wideo w różnych formatach.
- Zapewnia płynne pisanie dzięki rozpoznawaniu pisma ręcznego, pisaniu piórem, szybkiej reakcji pisania i rozpoznawaniu nacisku pióra.
- Wsparcie sztucznej inteligencji do rozpoznawania tekstu i rysunków.
- Bezproblemowo łączy się z kamerą i mikrofonem tablicy za pomocą portu Type-C IN i projektora ekranowego.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

Oprócz podstawowego udostępniania plików, urządzenie oferuje bezprzewodowe udostępnianie ekranu, interaktywną obsługę między dwoma ekranami oraz transmisję zwrotną. Obsługuje również grupowanie ekranów (transmisję wielokrotną), tryb hosta (do ogólnej kontroli uprawnień), transmisję obrazów, filmów i dźwięku w czasie rzeczywistym z bezprzewodowej kamery telefonu komórkowego do urządzenia oraz tryb podzielonego ekranu, który wyświetla do 9 części na jednym ekranie.

Specyfikacja techniczna

Wbudowany system	
System operacyjny	Android 14
Procesor	Czterordzeniowy procesor A55
Częstotliwość procesora	1,9 GHz
Procesor graficzny	ARM Mali-G52 MP2 (2EE)
BARAN	8 GB
ROM	64 GB
NFC	NIE

Funkcjonować	
Kompatybilność	Windows 7/8/10/11
Punkt dostępu bezprzewodowego	TAK
Odbiornik podczerwieni	1

Panel LCD	
Rozmiar ekranu	65 cali
Podświetlenie	DLED
Proporcje obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m² (typ.)
Rezolucja	3840 × 2160
Kąt widzenia	Wysokość: 178°; Pion: 178°
Długość życia	≥50 000 godzin
Kolor wyświetlacza	≥72% NTSC
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Statyczny współczynnik kontrastu	IPS: 1200 (typ.)
Czas reakcji	≤8 ms (typ.)

Porty urządzeń	
Czujnik światła	1
Przycisk przedni	1 × przycisk zasilania
Porty przednie	1 × USB 2.0
Port tylny	1 × USB 3.2 Gen1 typu A; 1 × USB 2.0 typu A; 1 × Micro USB 2.0; 1 × złącze męskie DB9; 2 × wejście HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz); 1 × RJ-45; 1 × port wyjścia liniowego 3,5 mm; 1 × port dotykowy; 1 × typu C (urządzenie USB 2.0 + ładowanie 5 W)
Wi-Fi	Tak, 1 × Stacja, 1 × AP
Standard Wi-Fi	Stacja: 802.11b/g/n/a/ac/ax AP: 802.11b/g/n/a/ac/ax
Zakres częstotliwości Wi-Fi	2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz
Maksymalna moc przesyłu (Wi-Fi)	≤20 dBm przy 2400–2483,5 MHz; ≤23 dBm przy 5150–5250 MHz; ≤20 dBm przy 5250–5350 MHz; ≤27 dBm przy 5470–5725 MHz; ≤14 dBm przy 5725–5850 MHz
Bluetooth	Tak
Standard Bluetooth	BR/EDR/BLE, BT5.2

Zakres częstotliwości Bluetooth	2400–2483,5 MHz
MAX Power Transmission (Bluetooth)	≤20 dBm przy 2400–2483,5 MHz
Inni	1× Port dotykowy

Ekran dotykowy	
Technologia dotykowa	Podczerwony
Metoda mocowania	Bez laminowania
Punkty styku	Android: 32 punkty, Windows: 40 punktów
Ważny dotyk	2 mm (0,1") (ponad 90% powierzchni dotykowej)
Tryb pisania	Palec + Długopis (mocowany magnetycznie)
Wysokość dotykowa	≤0,99 mm (średnia)
Anty-zakłócenia światła	Szkoło hartowane antyodblaskowe
Twardość powierzchni	≥9H
Rozdzielczość dotykowa	32767 × 32767

Głośnik	
Częstotliwość	150 Hz–20 kHz
Moc	Kanał dźwiękowy 2.0, front-end: 2 × 15 W
Wbudowany głośnik	2

Ogólny	
Zasilacz	100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	117,5 W (podstawowa), 230 W (maks.)
Temperatura pracy	od 0 °C do +40 °C (od +32 °F do +104 °F)
Temperatura przechowywania	–20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Wilgotność robocza	10%–90% (wilgotność względna), bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10%–90% (wilgotność względna), bez kondensacji
Materiał produktu	Obudowa metalowa
Szkoło ochronne	Szkoło hartowane antyodblaskowe o grubości 3,2 mm
Kolor obudowy (ramka/tył)	Lewa i prawa strona są czarne, a góra i dół są w kolorze gwiazdzystej szarości
Wymiary produktu	1485,4 mm × 115,9 mm × 913 mm (58,5" × 4,6" × 36") (dł. × szer. × wys.)
Rozmiar ramki	Górna granica: 35,3 mm (1,4"), lewa i prawa granica: 17,5 mm (0,69"), dolna granica: 40 mm (1,6")
Wymiary opakowania	1623 mm × 227 mm × 1068 mm (63,90" × 8,94" × 42,05") (dł. × szer. × wys.)
Waga netto	38 kg (83,8 funta)
Masa brutto	43,9 kg (96,8 funta)
Odległość między otworami	500 mm × 400 mm (19,69" × 15,75")
Instalacja	Uchwyt ścienny; uchwyt mobilny
Pobór mocy w trybie czuwania	≤0,5 W

DHI-L P H65-M T 410-B-S2


W zestawie	1 × Inteligentny monitor interaktywny 1 × Moduł wtykowy bezprzewodowy 1 × Przewód zasilający 2 × rysik 1 × Skrócona instrukcja obsługi 1 × Informacje prawne i regulacyjne 1 × Uchwyt ścienny 1 × Pakiet akcesoriów 1 × Pilot zdalnego sterowania
------------	---

Pozostałe informacje


Typ	Model	Opis
Inteligentny monitor interaktywny	DHI-L P H65-M T 410-B-S2	65 cali
Akcesoria (opcjonalne)	DHI-SP-PI7C82IS	Otwarta specyfikacja wtykowa
	DHI-SP-PI5C72IS	Otwarta specyfikacja wtykowa
	DHI-PKC-WM1A	Wielokierunkowy mikrofon cyfrowy
	DHI-PKC-MS1A	DHI-PKC-MS1A
	DHI-PKC-MS0C	DHI-PKC-MS0C
	DHI-PKP-IP1A	Inteligentny długopis
	DHI-SP-PI7C75IS	Otwarta specyfikacja wtykowa
	DHI-PKP-UC10A	Kamera USB
	DHI-PKC-MS0A	DHI-PKC-MS0A
	DHI-SP-PI5C82IS	Otwarta specyfikacja wtykowa
	DHI-PKP-WP1B	Nadajnik bezprzewodowy
	DHI-SP-PI5C75IS	Otwarta specyfikacja wtykowa

Fakultatywny:

		
DHI-PKP-WP1B Nadajnik bezprzewodowy	DHI-SP-PI5C72IS Otwarta specyfikacja	DHI-SP-PI5C75IS Otwarta specyfikacja
		
DHI-SP-PI5C82IS Otwarta specyfikacja	DHI-SP-PI7C75IS Otwarta specyfikacja	DHI-SP-PI7C82IS Otwarta specyfikacja

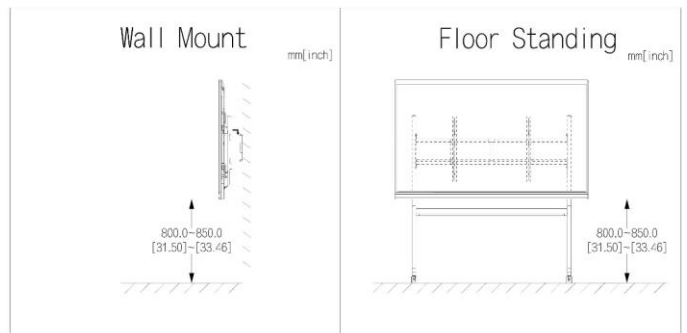

Wymiary (mm[cale])

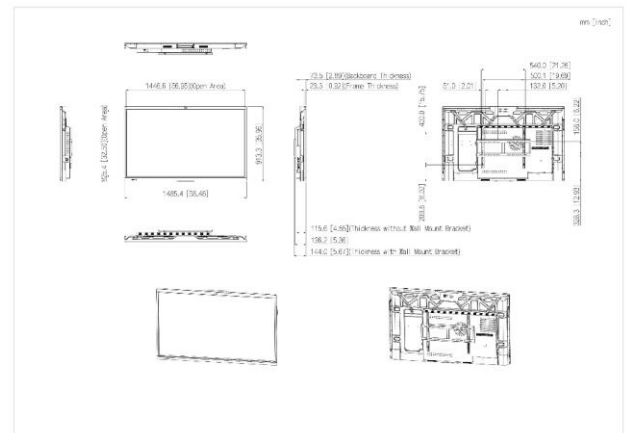

Akcesoria

Fakultatywny:



DHI-PKC-MS0A
DHI-PKC-MS0A



DHI-PKC-MS0C
DHI-PKC-MS0C



DHI-PKC-MS1A
DHI-PKC-MS1A



DHI-PKC-WM1A
Wielokierunkowy mikrofon
cyfrowy




DHI-PKP-IP1A
Inteligentny długopis



DHI-PKP-UC10A
Kamera USB

Panele

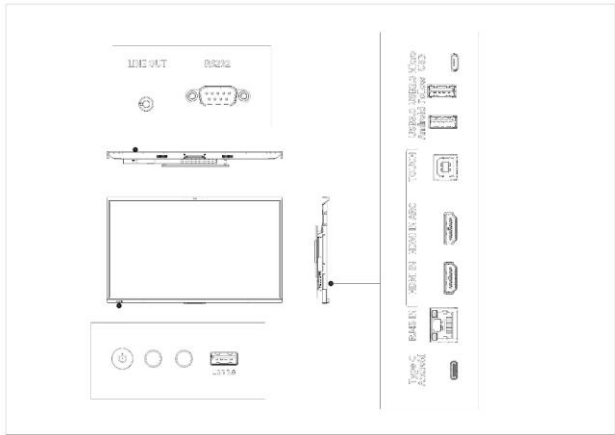

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl