DS-D5B75RB/B
Monitor interaktywny z wbudowaną kamerą i mikrofonem



Interaktywne monitory Hikvision serii DS-D5B to nowoczesne urządzenia integrujące w sobie funkcje tablicy interaktywnej, projektora i komputera. Monitor wyposażony jest w najwyższej jakości panel LCD w rozdzielczości UHD, posiada dotyk w technologi podczerwieni oraz zintegorowany system operacyjny Android pozwalający użytkownikom na pisanie w trybie tablicy, nanoszenie notatek na wyświetlanej treści, a także na wiele innych multimedialnych interakcji.
Monitory interaktywne Hikvision mogą być z powodzeniem wykorzystywane do prowadzenia szkoleń i prezentacji, zdalnych wideokonferencji i innych aktywności w biurach, salach konferencyjnych, salach lekcyjnych i multimedialnych.

Najważniejsze cechy i funkcje:


- Wyświetlacz Ultra HD o rozdzielczości 3840 × 2160.
- Precyzyjne pisanie przedmiotem o średnicy od 2 mm z dokładnością do 1 mm.
- Wbudowane Wi-Fi realizujące funkcjonalność Miracast.
- Funkcjonalność tablicy interaktywnej umożliwia adnotacje na ekranie i udostępnianie ich za pomocą kodu QR.
- Wyjście wideo HDMI
- Różne interfejsy audio i wideo dla urządzeń zewnętrznych.
- Wbudowany układ przełącznika sieciowego.
- Wbudowany system Android umożliwiający instalację dodatkowych aplikacji.
- Kompatybilny z urządzeniami OPS/OPS-C i zapewniający płynne przełączanie pomiędzy wbudowanymi systemami.
- Ultracienka konstrukcja z ramą z profili aluminiowych.
- **Wbudowana kamera 8MP z zestawem 6-icu mikrofonów**

▪ Specyfikacja

Model	
Model	DS-D5B75RB/B
Ekran	
Wielkość ekranu	75” LED
Podświetlenie	DLED
Wielkość piksela	0.143(H) × 0.430(V) mm
Rozdzielczość	3840 × 2160 @60 Hz
Jasność	350 cd/m²
Głębia kolorów	10 bit
Kontrast	1200:1 （Typ.）
Czas reakcji	6 ms
Gamut kolorów	90% NTSC （CIE1931） （Typ.）
Odświeżanie	60 Hz
Kąty widoczności	178°(H)/178°(V)
System	
System operacyjny	Android 8.0
Procesor	4-core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz
Pamięć operacyjna	3 GB
Pamięć na dane	32 GB
Karta sieciowa	100 Mbps
Dotyk	
Typ	Podczerwień
Szyba	Antyodblaskowa szyba
Punkty dotyku	20 punktowy wielodotyk
Czas reakcji dotyku	<10 ms
Precyzja dotyku	±1 mm (≥ 90% powierzchni)
Optical Bonding	Tak
Pozostałe	
Głośniki	Wbudowane 2 × 16 W
Bluetooth	Wbudowany moduł BLE (Bluetooth Low Energy) wspierający standard Bluetooth 5.0 i poprzednie.
Interface	
Wejścia AV	HDMI IN × 2, max 4 K @ 60 Hz, LINE IN × 1
Wyjścia AV	HDMI OUT × 1， max 4K @ 60 Hz；LINE OUT × 1
Kontrola	RS-232 × 1
Sieć	RJ45 (100Mbps) × 2
Porty USB	2 USB na przednim panelu , 2 USB na bocznym panelu
Zasilanie	
Pobór mocy	≤ 300 W (maksymalne obciążenie)
Pobór mocy w trybie uśpienia	0.5 W
Środowisko pracy	
Temperatura otoczenia	0 ℃ ~ 40 ℃
Wilgotność otoczenia	10%~90% RH


Ogólne	
Zasilanie	AC 100 V ~ 240 V，50/60 Hz
Wymiary urządzenia	1718 × 1021 × 87,5 mm
Wymiary opakowania (W × H × D)	1927 x 1212 x 254mm
Waga netto	52.25 kg
Waga brutto	68.86 kg
Kamera	
Liczba pixeli	8 MP
Funkcje kamery	Inteligentne przełączanie pomiedzy system Android i wbudowanym komupterem OPS
Pole widzenia	100 °(D), 90°(H), 66°(V)
Zniekształcenia	≤1%
Rozdzielczość pracy kamery	Do FHD w Android / do UHD z wbudowanym komputerem OPS
Mikrofon	
Specyfikacja	6 mikrofonów wielokierunkowych
Funkcje mikrofonu	Redukcja echa i inteligentna redukcja szumów
Odległość zbierania dźwięku	Do 8 m
Częstotliwość próbkowania	16 bit

▪ Porty komunikacyjne

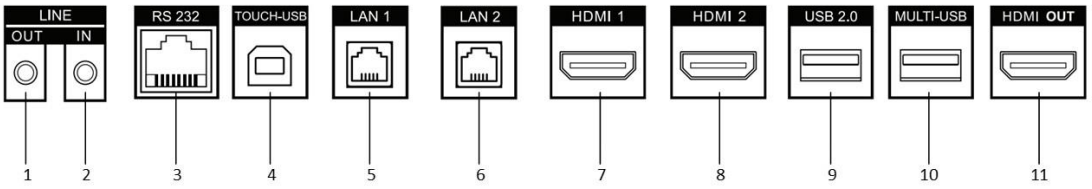

Port komunikacyjny	Opis	Port komunikacyjny	Opis
1. LINE OUT	Wyjście liniowe audio	2. LINE IN	Wejście liniowe audio
3. RS-232	Port szeregowy RS-232	4. TOUCH-USB	Port USB Touch
5. LAN 1	Port Ethernet 1	6. LAN 2	Port Ethernet 2
7. HDMI 1	Wejście HDMI1	8. HDMI 2	Wejście HDMI2
9. USB 2.0	Port USB 2.0	10. MULTI-USB	Wielofunkcyjny port USB
11. HDMI OUT	Wyjście HDMI		

▪ **Wymiary**

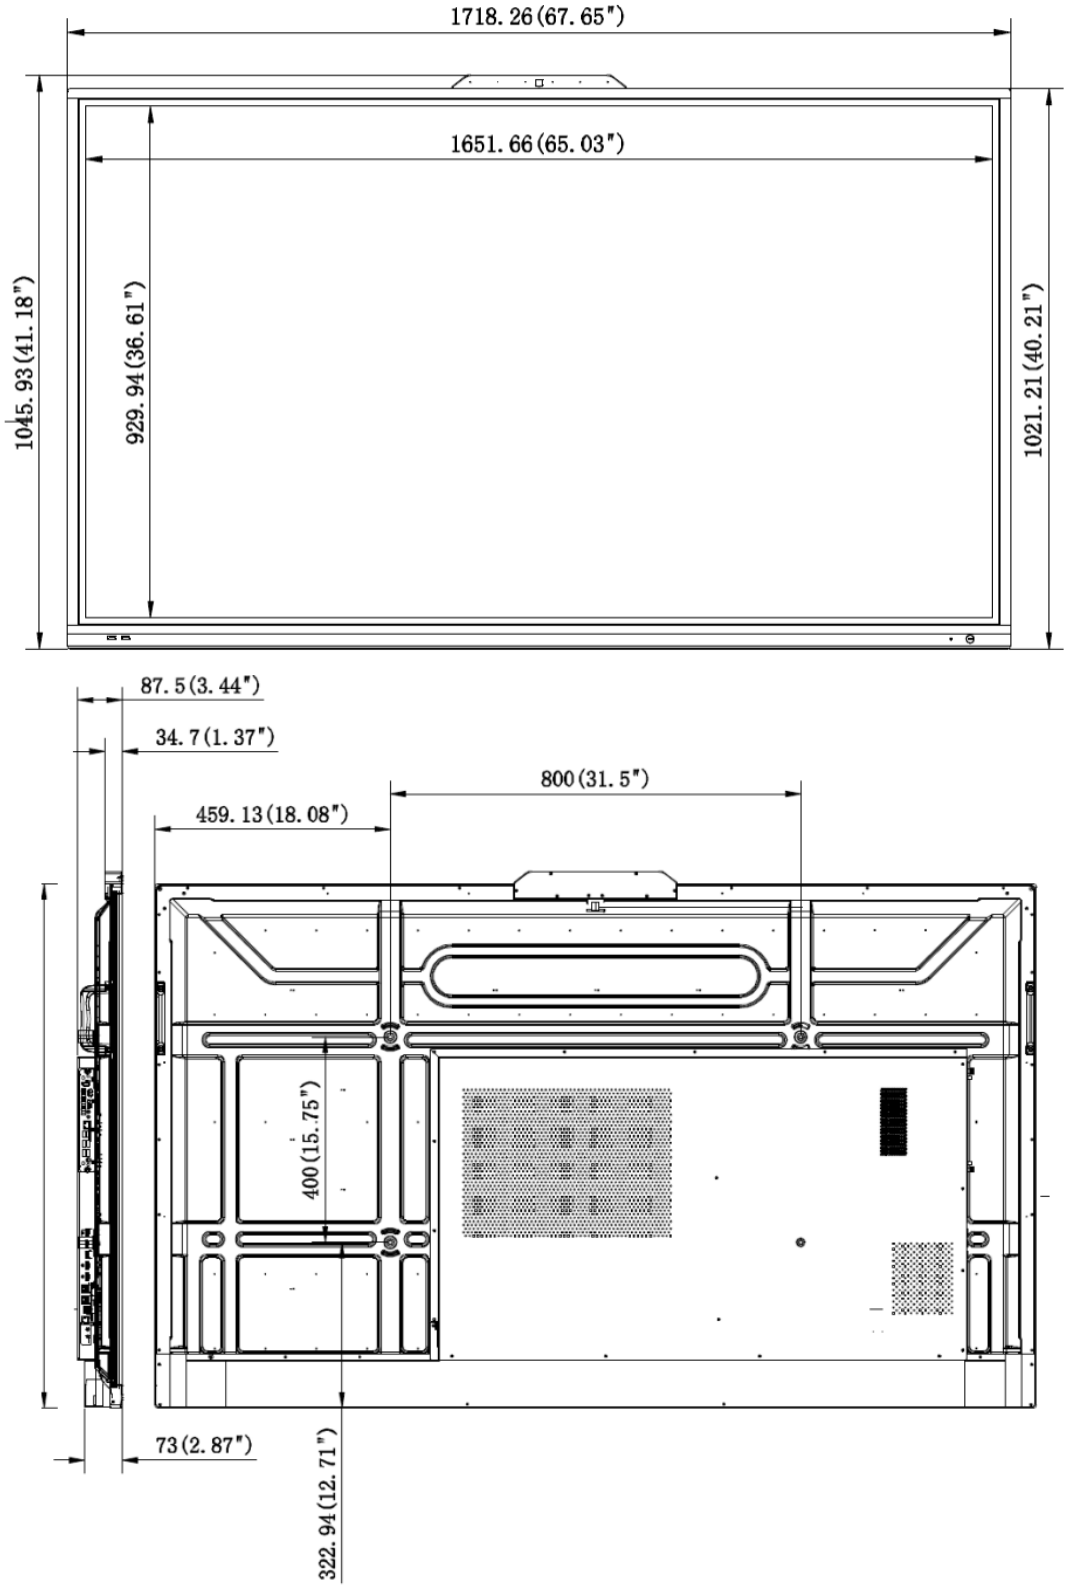
1718.26(67.65")
1651.66(65.03")
1045.93(41.18")
929.94(36.61")
1021.21(40.21")
87.5(3.44")
34.7(1.37")
800(31.5")
459.13(18.08")
400(15.75")
73(2.87")
322.94(12.71")

Distributed by

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |